

CORBY

MINIBAR

This manual is for the following models:

Eton-E MB0007 SC-10 SA	20L Glass Door MB0003 SC-20 SA	35L Glass Door MB0001 SC-35 SA	40L Glass Door MB0006 SC-40 SA
Retro 40L MB0008 CB-40 SAR	20L Solid Door MB0004 CB-20 SA	35L Solid Door MB0005 CB-35 SA	40L Solid Door MB0002 CB-40 SA
45L Drawer MB0009 CB-45 SA			

LANGUAGES

English	02-16
Français	17-32
Deutsch	33-48
Italiano	49-64
Español	65-80
Polski	81-96
Română	97-112
Čeština	113-128

www.corbyofwindsor.com

www.firedupcorporation.com/manual

These instructions must be read before use

These instructions are for your safety. Please read through them thoroughly before use and retain for future reference. Failure to follow them could cause injury and/or property damage. These instructions are also available on our website.

CONTENTS

SECTION 01

Cautions	03
Important	04
Introduction	05
Handling	05
Unpacking	05
Tools Required	05

SECTION 02

Identification	06
Parts supplied	06

SECTION 03

Installation	07-10
Use	11
Care	11
Dial	12
Specification	13-14
Guarantee	16
Contacts	16

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTIONS

DO'S

-
- Ensure your mains supply rating corresponds with that stated on the rating label fixed to the appliance before making any connections.
-
- Always install the appliance in accordance with this guide. If in doubt obtain expert advice.
-
- Only use this appliance for its intended use as described in this manual.
-
- Always make sure the electrical socket is accessible after installation.
-
- Always disconnect the minibar from the electrical supply before carrying out cleaning or maintenance.
-
- Always keep the specified amount of clearance around the appliance, especially at the rear of the product, free from obstructions. Never obstruct the air vents.
-
- Wait at least 2 hours before storing goods in the appliance once it has been switched on.
-

DON'TS

-
- Never use aerosols or steam cleaners on or around the minibar.
-
- Never route the mains supply cord under carpet etc.
-
- Never allow the supply cord to touch hot surfaces.
-
- Never sit or stand or put weight on the product.
-
- Do not store perishable food items (meats, dairy products, etc.) inside the appliance.
-
- Do not use outdoors.
-
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
-
- Do not touch the cooled surfaces while the appliance is operating; especially not with wet hands, because skin can stick to cold surfaces.
-
- Do not place any electrical items inside the appliance.
-
- Keep the appliance away from direct sun light, areas of high humidity and areas of high temperature.
-

IMPORTANT!

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Check the appliance and the supply cord for damage regularly. If the supply cord becomes damaged, it must be replaced by a suitably qualified person using the same rated cable. Do not attempt to make repairs to the appliance.

When cleaning, or storing away, always pull out the plug from the socket outlet. Never yank the cord to disconnect from the outlet, instead grasp the plug and pull to disconnect.



DANGER: Risk of child entrapment.

Before you throw away your old appliance, take off the door and leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

IMPORTANT!



CAUTION: Risk of Fire

This appliance contains a small quantity of the refrigerant R600a. Although environmentally friendly, care must be taken during transportation and installation of the appliance to ensure that no parts of the cooling system are damaged. Leaking refrigerant can damage the eyes or ignite.

If damage has occurred to the product:

- Keep away from open flames and anything which creates a spark
- Disconnect from the mains
- Ventilate the room in which the appliance is located for several minutes

The more refrigerant there is in an appliance, the larger the room should be.

In the event of a leakage, combustible gases could build up if the appliance is in a small room. For every 8g of coolant at least 1 cubic metre of room space is required. The amount of refrigerant in the appliance is 25g (Eton-E, 20L & 35L) or 38g (40L).


SAVE THESE INSTRUCTIONS

IDENTIFICATION


(Images for illustrative purposes only)

Eton-E, 20L, 35L & 40L Minibars

GLASS DOOR



SOLID DOOR



- | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Blanking Plate | 2. Main Shelf 1 | 3. Main Shelf 2 |
| 4. Feet | 5. Bottom Hinge | 6. Top Hinge |
| 7. Door | 8. Door Shelf 1 | 9. Door shelf 2 |
| 10. Locking Plate | 11. Switch | |

PARTS SUPPLIED

Glass Door

Minibar

- 1x** Main Shelf (Eton-E)
2x Main Shelf (20L)
2x Main Shelf (35L)
6x Main Shelf (40L)
1x Spare Shelf (Eton-E)
 Fixing Bracket (Eton-E)
4x Screws (Eton-E)
 Power Cable


Solid Door

Minibar

- 2x** Door Shelf
2x Main Shelf (20L)
2x Main Shelf (35L)
4x Main Shelf (40L)

- Left Side Hinge
2x Door Key
 Power Cable


45L Drawer Minibar

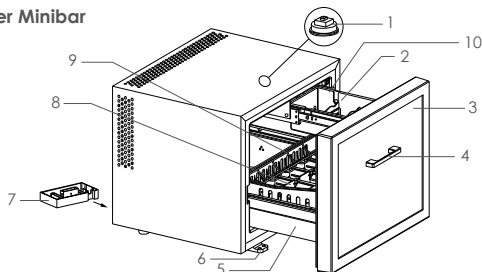


- | | | |
|--------------|-------------------|----------------|
| 1. LED Lamp | 2. Small Basket | 3. Door |
| 4. Handle | 5. Basket | 6. Feet |
| 7. Drain Pan | 8. Basket Divider | 9. Bottle Rack |
| 10. Switch | | |

INSTALLATION

Open-Air / Open Cabinet




Front View




Side View

It is vital that a **50mm** gap (A) is left between the minibar's sides, rear and top and any surrounding surfaces.

Enclosed Cabinet (With Door) Installation

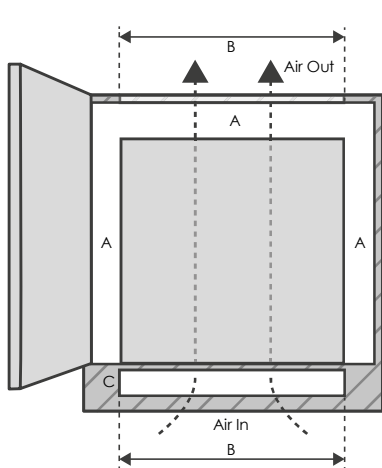


Front View

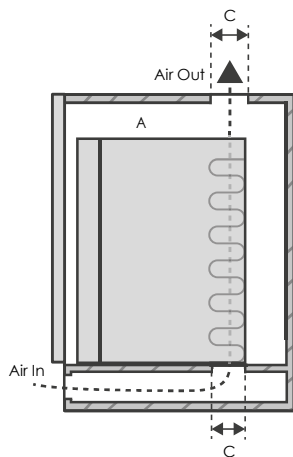

Side View

A - 50mm B - [Minibar Width] C - 75mm

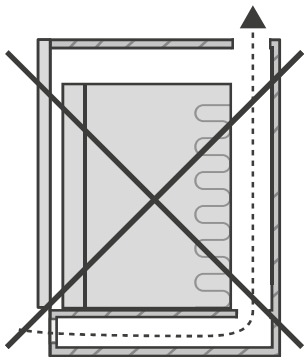

!

Do NOT position the vent behind the minibar, as shown; it MUST allow air to pass through the condenser.

Do not position this product in a location where it may be subject to extreme temperatures, where it could be exposed to direct sunlight, or next to a heat source. The unit should be located in a cool, dry place.

Allow sufficient clearance around the minibar and ensure that it is positioned on a stable and level surface.

Failure to provide adequate ventilation will result in:

- Heat build-up around the cooling system
- Significantly reduced efficiency
- Shortened product lifespan


Important Note

This minibar uses heat-exchange technology that relies on natural airflow. Ventilation is not optional; it is essential for correct operation.

If the minibar is installed inside a cupboard or enclosed unit, additional ventilation is mandatory, including:

- A ventilation opening at the base of the cabinet to allow cool air intake
- Provision for warm air to escape from the rear/top of the unit
- An unrestricted airflow path through the cabinet.

Fixing the minibar - Eton-E Only

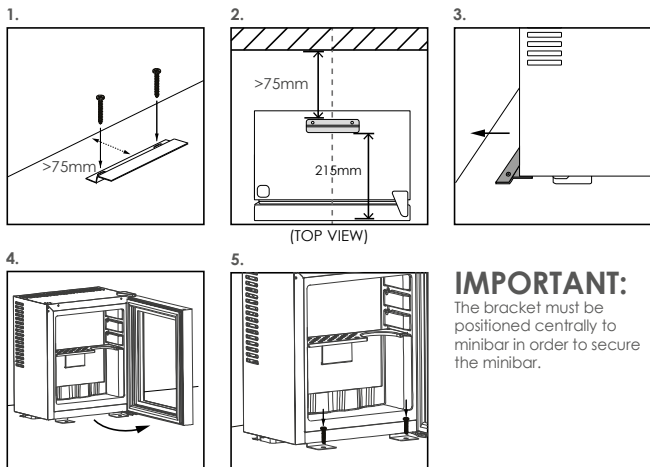

IMPORTANT:

The bracket must be positioned centrally to minibar in order to secure the minibar.

Changing the door


Ensure the minibar is placed on an even, flat surface when changing the door

Please follow the relevant instructions

SOLID DOOR


RETRO 40L MINIBAR

To change the orientation of the door, follow the steps for the Solid Door Minibar but refer to the adjacent image for parts identification.



1. Door 2. Top Hinge 3. Screws 4. Screw Caps


1. Unplug the appliance and empty the contents, including the shelves.
2. Carefully place the minibar on its back so the door is facing up.
3. Remove the cap covering the top hinge.
4. Locate the second hinge on the bottom of the minibar and remove the screws & hinge with a screw driver.
5. Unhook the door from the top hinge. Then, using a screw driver, remove top hinge.
6. Remove the caps covering the screw holes in the top corner of the minibar. Put the top 'left' hinge (provided separately to the product) in to place and attach with the screws (re-install the caps over the previous top hinge position).
7. Remove the screws at the new bottom hinge position and screw them in to the revealed holes at the previous bottom hinge position.
8. Put the door in place ensuring it is the correct way up and screw the bottom hinge in place.
9. Test the door to make sure both hinge brackets are tight and secure before use.

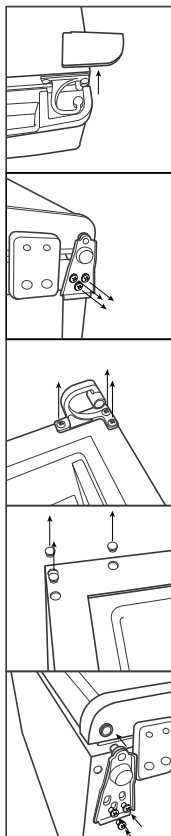

BOTTOM


GLASS DOOR

1. Unplug the appliance and empty the contents, including the shelves.
2. Carefully place the minibar on its back so the door is facing up.
3. Remove the cap covering the top hinge. Using a screw driver, remove the screws and hinge, then remove the door.
4. Locate the second hinge on the bottom of the minibar and remove the screws & hinge with a screw driver.
5. Remove the blanking plate covering the screw holes on the top of the minibar. Put the top hinge in to place and attach with the screws (re-install the blanking plate over the previous top hinge position).
6. Remove the screws at the new bottom hinge position and screw them in to the revealed holes at the previous bottom hinge position.
7. Put the door in place ensuring it is the correct way up and screw the bottom hinge in place.
8. Test the door to make sure both hinge brackets are tight and secure before use.

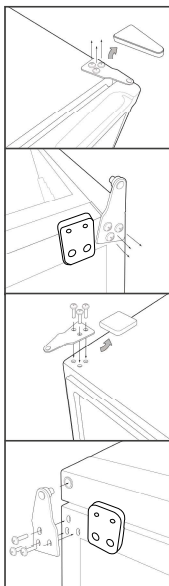**BOTTOM**

SECURING THE MINIBAR - 20L, 35L, 40L & 45L

To secure the minibar in position, screw through the holes in the feet using the appropriate fixings.

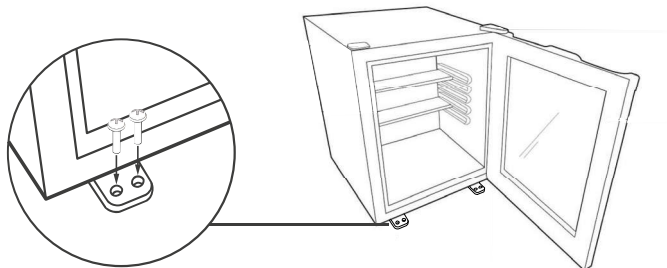

USE

Once the minibar has been positioned correctly:

1. Plug the power cable into the mains (ensure the mains socket is switched off first).
2. Turn the socket on (if applicable)
3. Close the door and allow it to operate continuously for 2 hours.
4. Beverages may then be stored inside.
5. The minibar can be locked using the keys provided. Rotate the key anticlockwise to lock, and clockwise to unlock.

CARE

Never use harsh, abrasive or heavy-duty cleaners/solvents on any surface of the appliance.

- Remove all contents (including shelves) before cleaning.
- Use warm soapy water to wipe and rinse down surfaces
- Be extra thorough when cleaning the inside.
- Baking soda solution (3 tablespoons per 1 Litre of water) may be used to clean the interior.
- Wipe away all excess water and allow to dry
- Replace shelves and contents

ENERGY SAVING

- Always keep the door shut.
- Regularly check if the appliance is ventilating properly (adequate air circulation).
- Make sure that before putting items in the appliance, they have been cooled to room temperature.
- Keep the appliance away from direct sun light, areas of high humidity and areas of high temperature.

DIAL

Minibar Cooling System

The cooling system works by removing heat from the minibar chamber. Cooling performance is dependent on the ambient (room) temperature, with lower room temperatures allowing the minibar to achieve lower internal temperatures. Under optimal conditions, glass-door minibars can cool to approximately 15°C below ambient temperature, while solid-door minibars can achieve up to 20°C below ambient temperature.

Adjustable Dial

The minibar is fitted with an adjustable dial on the rear as shown. This dial controls the cooling system.


If the dial is turned to 'L', the minibar system will work constantly to achieve its lowest temperature.

If the dial is turned to 'H', the minibar system will work less to achieve higher



L = Lower Temperature

H = Higher Temperature

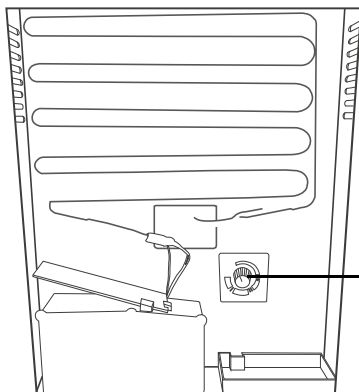

Adjustable Dial

BACK VIEW

SPECIFICATION

Eton-E Minibar

Model No.	-	MB0007 SC-10 SA
Capacity	-	10 Litres
Rated Power	-	58W
Voltage	-	220-240V ~ 50/60Hz
Refrigerant R600a (non ammonia)	-	25g

20L Minibars

		SOLID DOOR		GLASS DOOR
Model No.	-	MB0004 CB-20 SA	-	MB0003 SC-20 SA
Capacity	-	20 Litres	-	20 Litres
Rated Power	-	58W	-	58W
Voltage	-	220-240V ~ 50/60Hz	-	220-240V ~ 50/60Hz
Refrigerant R600a (non ammonia)	-	25g	-	25g

35L Minibars

		SOLID DOOR		GLASS DOOR
Model No.	-	MB0005 CB-35 SA	-	MB0001 SC-35 SA
Capacity	-	35 Litres	-	35 Litres
Rated Power	-	58W	-	58W
Voltage	-	220-240V ~ 50/60Hz	-	220-240V ~ 50/60Hz
Refrigerant R600a (non ammonia)	-	25g	-	25g

40L Minibars

		SOLID DOOR		GLASS DOOR
Model No.	-	MB0002 CB-40 SA	-	MB0006 SC-40 SA
Capacity	-	40 Litres	-	40 Litres
Rated Power	-	58W	-	58W
Voltage	-	220-240V ~ 50/60Hz	-	220-240V ~ 50/60Hz
Refrigerant R600a (non ammonia)	-	38g	-	38g

Retro 40L Minibar

Model No.	-	MB0008 CB-40 SAR
Capacity	-	40 Litres
Rated Power	-	58W
Voltage	-	220-240V ~ 50/60Hz
Refrigerant R600a (non ammonia)	-	38g

45L Drawer Minibar

Model No.	-	MB0009 CB-45 SA
Capacity	-	45 Litres
Rated Power	-	58W
Voltage	-	220-240V ~ 50/60Hz
Refrigerant R600a (non ammonia)	-	25g

ENVIRONMENTAL PROTECTION

- (WEEE) Waste Electrical and Electronic Equipment.
Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.
- Cyclopentane is used as an insulation blowing gas. The gases in insulation material require special disposal procedures. Please contact your local authority regarding the safe disposal of this product.

CONFORMITY WITH DIRECTIVES

Conforms with relevant European Directives



GUARANTEE

For your convenience, you are not required to complete a form and return it to us in order to validate your guarantee. However, please ensure that you retain your receipt which will act as both proof of purchase and a guarantee validation document. **We recommend that you attach your receipt to this documentation.**

Your product carries a minimum 12 month guarantee from the date that the original purchaser receives it. If your product fails to operate to its specification due to faulty workmanship or materials during the guarantee period, we will either repair or replace the product. We will use our discretion to determine whether to offer a repair or provide a replacement. The product will not be covered by the guarantee if it has been misused, transformed, modified or altered in any way.

If your product fails within the guarantee period please ensure that you have all necessary documentation available including proof of purchase (receipt or invoice with serial number, location and date of purchase) in addition to all original undamaged packaging and leaflets etc. It is strongly recommended that you inspect your product carefully before it is used or installed. For full details of your product you should refer to the instruction manual which accompanies the product. You are strongly advised to read this manual carefully in its entirety and to retain it for future reference.

This product guarantee does not affect your statutory rights.



www.firedupcorporation.com

Fired Up Corporation Ltd
Fired Up Buildings
HD1 3LF, UK

Fired Up Corporation
(Ireland) Ltd
71, D02 P593, Dublin

CORBY

MINIBAR

Ce manuel est destiné aux modèles suivants :

Eton-E MB0007 SC-10 SA	20L Porte En Verre MB0003 SC-20 SA	35L Porte En Verre MB0001 SC-35 SA	40L Porte En Verre MB0006 SC-40 SA
Rétro 40L MB0008 CB-40 SAR	20L Porte Solide MB0004 CB-20 SA	35L Porte Solide MB0005 CB-35 SA	40L Porte Solide MB0002 CB-40 SA
Tiroir 45L MB0009 CB-45 SA			

www.corbyofwindsor.com

www.firedupcorporation.com/manual

Ces instructions doivent être lues avant utilisation

Ces instructions sont pour votre sécurité. Veuillez les lire attentivement avant utilisation et les conserver pour référence future. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures et/ou des dommages matériels. Ces instructions sont également disponibles sur notre site web.

CONTENU

SECTION 01

Avertissements	19
Important	20
Introduction	21
Prise en main	21
Déballage	21
Outils Requis	21

SECTION 02

Identification	22
Pièces Fournies	22

SECTION 03

Installation	23-26
Utilisation	27
Entretien	27
Cadran	28
Spécification	29-30
Garantie	32
Contacts	32

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENTS

À FAIRE

-
- Assurez-vous que la tension de votre alimentation électrique correspond à celle indiquée sur l'étiquette de notation fixée à l'appareil avant de faire toutes les connexions.
-
- Toujours installer l'appareil conformément à ce guide. En cas de doute, obtenir un conseil expert.
-
- N'utilisez cet appareil que pour son usage prévu tel que décrit dans ce manuel.
-
- Assurez-vous toujours que la prise électrique est accessible après l'installation.
-
- Toujours débrancher le minibar de l'alimentation électrique avant de procéder à un nettoyage ou à une maintenance.
-
- Toujours maintenir la quantité de dégagement spécifiée autour de l'appareil, surtout à l'arrière du produit, libre d'obstructions. Ne jamais obstruer les orifices d'aération.
-
- Il est nécessaire d'attendre au moins 2 heures avant de stocker des produits dans l'appareil une fois qu'il a été mis en marche.
-

À NE PAS FAIRE

-
- N'utilisez jamais de produits aérosol ou de nettoyeurs à vapeur sur ou à proximité du minibar.
-
- Ne jamais faire passer le câble d'alimentation secteur sous un tapis, etc.
-
- Toujours éviter que le câble d'alimentation ne touche des surfaces chaudes.
-
- Ne jamais s'asseoir, se tenir debout ou poser de poids sur le produit.
-
- Ne stockez pas d'aliments périssables (viandes, produits laitiers, etc.) à l'intérieur de l'appareil.
-
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
-
- Ne pas entreposer de substances explosives telles que des aérosols à propulsion inflammable dans cet appareil.
-
- N'utilisez pas les surfaces refroidies pendant que l'appareil fonctionne, surtout pas avec les mains mouillées, car la peau peut adhérer à des surfaces froides.
-
- Ne placez pas d'articles électriques à l'intérieur de l'appareil.
-
- Veillez à ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil, à des zones d'humidité élevée et à des zones de température élevée.
-

IMPORTANT!

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu une supervision ou une instruction concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et s'ils comprennent les dangers encourus.

Le nettoyage et la maintenance par les utilisateurs ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans à moins qu'ils ne soient supervisés.

Vérifiez régulièrement l'appareil et le cordon d'alimentation pour détecter tout dommage. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par une personne qualifiée en utilisant le même câble de même puissance. Ne tentez pas de réparer l'appareil.

Lors du nettoyage ou du rangement, débranchez toujours la prise de la prise murale. Ne tirez jamais sur le cordon pour le débrancher de la prise, saisissez plutôt la prise et tirez pour débrancher.



DANGER: Risque d'emprisonnement d'enfant.

Avant de jeter votre ancien appareil, enlevez la porte et laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas facilement monter à l'intérieur.

IMPORTANT!



R600a

ATTENTION: Risque d'incendie

Cet appareil contient une petite quantité de réfrigérant R600a. Bien que respectueux de l'environnement, il faut faire attention pendant le transport et l'installation de l'appareil pour s'assurer qu'aucune partie du système de refroidissement ne soit endommagée. Le fuite de réfrigérant peut endommager les yeux ou s'enflammer.

Si un dommage est survenu à l'appareil :

- Éloignez-vous des flammes et de tout ce qui peut provoquer une étincelle
- Déconnectez du réseau électrique
- Aérez la pièce dans laquelle se trouve l'appareil pendant plusieurs minutes.

Plus il y a de réfrigérant dans un appareil, plus la pièce doit être grande.

En cas de fuite, des gaz combustibles peuvent s'accumuler si l'appareil se trouve dans une petite pièce. Pour chaque 8g de réfrigérant, une surface minimale d'au moins 1 mètre cube est nécessaire. La quantité de réfrigérant dans l'appareil est de 25g (Eton-E, 20L et 35L) ou 38g (40L).


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

IDENTIFICATION


(Les images sont à titre indicatif seulement)

Minibars d'Eton-E, 20L, 35L & 40L

PORTES EN VERRE



PORTES SOLIDES



- | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Plaque de bouchage | 2. Étagère principale 1 | 3. Étagère principale 2 |
| 4. Pieds | 5. Charnière inférieure | 6. Charnière supérieure |
| 7. Porte | 8. Étagère de porte 1 | 9. Étagère de porte 2 |
| 10. Plaque de verrouillage | 11. Changer | |

PIÈCES FOURNIES

Porte en Verre

Minibar

1x Étagère principale (Eton-E)

2x Étagère principale (20L)

2x Étagère principale (35L)

6x Étagère principale (40L)

1x Étagère de Rechange (Eton-E)

Support de Fixation (Eton-E)

4x Vis (Eton-E)

Câble d'alimentation

Portes Solide

Minibar

2x Étagère de Porte

2x Main Shelf (20L)

2x Main Shelf (35L)


4x Main Shelf (40L)

Charnière Gauche

2x Clé de Porte

Câble d'alimentation


45L Drawer Minibar

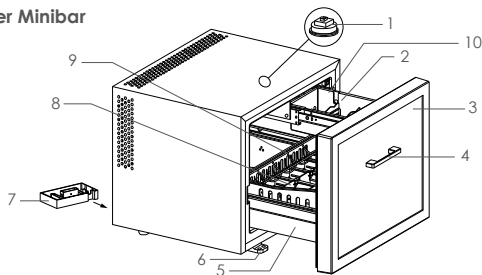


- | | | |
|-------------------|-------------------------|---------------------|
| 1. Lampe LED | 2. Petit Panier | 3. Porte |
| 4. Poignée | 5. Panier | 6. Pied |
| 7. Bac de Vidange | 8. Séparateur de Panier | 9. Porte-Bouteilles |
| 10. Changer | | |

INSTALLATION

Configuration ouverte / Boîtier ouvert




Vue de face




Vue latérale

Il est essentiel de laisser un espace de **50 mm (A)** entre les parois latérales, l'arrière et le dessus du minibar et les surfaces environnantes.

Installation d'un meuble fermé (avec porte)

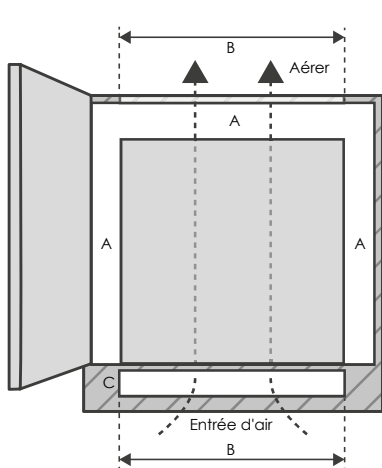

Vue de face

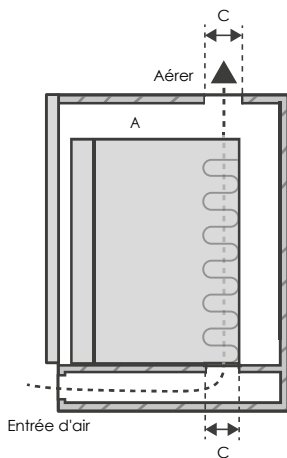


Vue latérale

A - 50 mm

B - [Largeur du minibar]

C - 75 mm

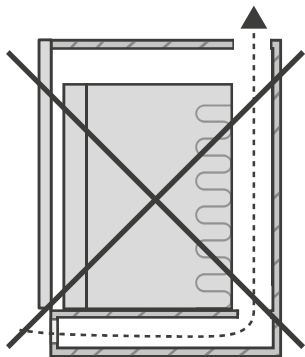

!

Ne placez PAS l'ouverture de ventilation derrière le minibar, comme illustré ; elle DOIT permettre à l'air de circuler à travers le condenseur.

Ne placez pas ce produit dans un endroit soumis à des températures extrêmes, exposé à la lumière directe du soleil ou à proximité d'une source de chaleur. L'appareil doit être installé dans un endroit frais et sec.

Laissez un espace suffisant autour du minibar et assurez-vous qu'il est installé sur une surface stable et plane.

Une ventilation insuffisante entraînera :

- Une accumulation de chaleur autour du système de refroidissement
- Une réduction significative de l'efficacité
- Une diminution de la durée de vie du produit

Remarque importante


Ce minibar utilise une technologie d'échange thermique reposant sur la circulation naturelle de l'air.

La ventilation n'est pas facultative ; elle est essentielle au bon fonctionnement de l'appareil.

Si le minibar est installé dans un placard ou un meuble fermé, une ventilation supplémentaire est obligatoire, incluant :

- Une ouverture de ventilation à la base du meuble pour permettre l'entrée d'air frais
- Un dispositif permettant à l'air chaud de s'échapper par l'arrière ou le haut de l'appareil
- Un passage d'air sans entrave à travers le meuble.

Fixer le minibar - Eton-E Seulement

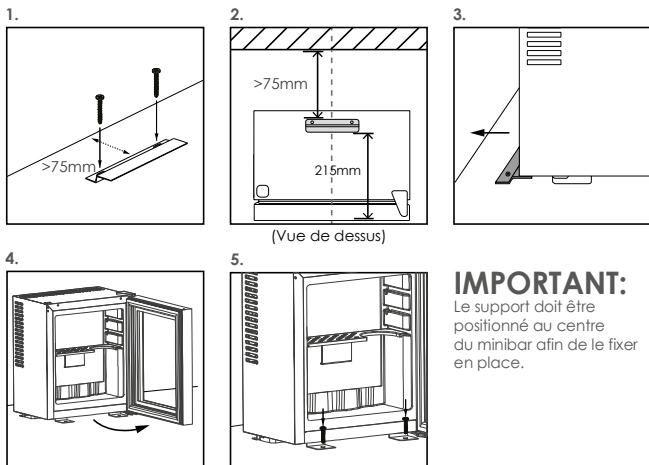

IMPORTANT:

Le support doit être positionné au centre du minibar afin de le fixer en place.


Changement de la porte

Veillez à ce que le minibar soit placé sur une surface plate et nivelée lors du changement de la porte

Veillez suivre les instructions


MINIBAR RÉTRO 40 LITRES

Pour modifier l'orientation de la porte, suivez les étapes du Minibar à porte solide, mais reportez-vous à l'image ci-contre pour l'identification des pièces.



1. Porte 2. Charnière Supérieure 3. Vis 4. Bouchons à Vis


1. Débranchez l'appareil et videz le contenu, y compris les étagères.
2. Placez soigneusement le minibar sur le dos de manière à ce que la porte soit tournée vers le haut.
3. Retirez le bouchon couvrant la charnière supérieure.
4. Localisez la seconde charnière sur le fond du minibar et retirez les vis et la charnière avec un tournevis.
5. Décrochez la porte de la charnière supérieure. Ensuite, à l'aide d'un tournevis, retirez la charnière supérieure.
6. Enlevez les caches des trous de vis dans le coin supérieur du minibar. Placez le nouveau charnière supérieure gauche (fourni séparément) en place et attachez-le avec les vis (reposez les caches sur la position précédente de la charnière supérieure).
7. Retirez les vis à la nouvelle position de la charnière inférieure et vissez-les dans les trous révélés à la position précédente de la charnière inférieure.
8. Placez la porte en veillant à ce qu'elle soit correctement orientée et vissez la charnière inférieure en place.
9. Testez la porte pour vous assurer que les deux supports de charnière sont serrés et sécurisés avant utilisation.

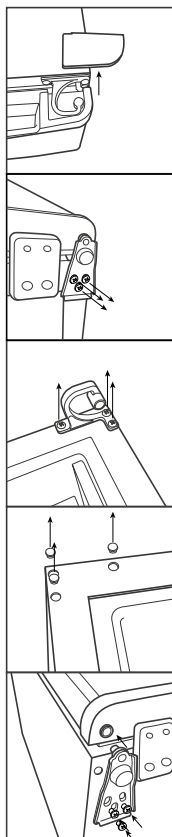

BAS

PORTES EN VERRE


1. Débranchez l'appareil et videz le contenu, y compris les étagères.
2. Placez soigneusement le minibar sur le dos, de sorte que la porte soit tournée vers le haut.
3. Retirez le capuchon recouvrant la charnière supérieure. Utilisez un tournevis pour retirer les vis et la charnière, puis retirez la porte.
4. Localisez la seconde charnière sur le fond du minibar et retirez les vis et la charnière à l'aide d'un tournevis.
5. Retirez la plaque de bouchement recouvrant les trous de vis sur le dessus du minibar. Placez la charnière supérieure en place et attachez-la avec les vis (re-installez la plaque de bouchement sur la position de la charnière supérieure précédente).
6. Retirez les vis à la nouvelle position de la charnière inférieure et vissez-les dans les trous révélés à la position de la charnière inférieure précédente.
7. Placez la porte en veillant à ce qu'elle soit orientée correctement et vissez la charnière inférieure en place.
8. Testez la porte pour vous assurer que les deux supports de charnière sont bien serrés et sécurisés avant utilisation.

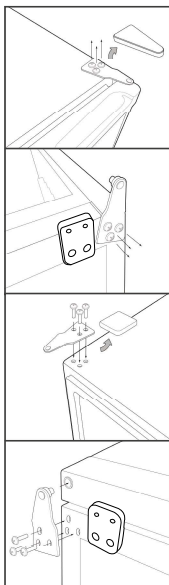

BAS

FIXATION DU MINIBAR - 20L, 35L & 40L

Pour fixer le minibar en position, visser à travers les trous des pieds en utilisant les fixations appropriées.

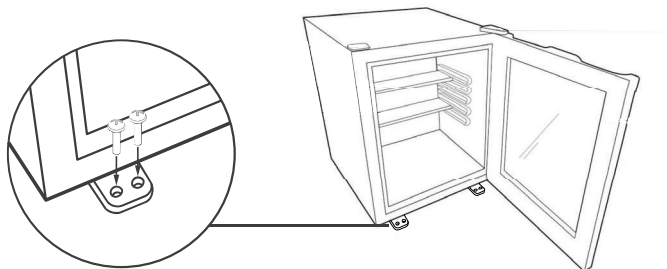

UTILISATION

Une fois que le minibar a été correctement positionné:

1. Branchez le câble d'alimentation sur le réseau électrique (assurez-vous d'abord que la prise de courant est éteinte).
2. Allumez la prise (le cas échéant).
3. Fermez la porte et laissez-la fonctionner en continu pendant 2 heures.
4. Les boissons peuvent alors être stockées à l'intérieur.
5. Le minibar peut être verrouillé à l'aide des clés fournies. Tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour verrouiller et dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller.

ENTRETIEN

N'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs, durs ou industriels sur n'importe quelle surface de l'appareil.

- Retirez tout le contenu (y compris les étagères) avant le nettoyage.
- Utilisez de l'eau savonneuse chaude pour nettoyer et rincer les surfaces.
- Soyez particulièrement soigneux lors du nettoyage à l'intérieur.
- Une solution de bicarbonate de soude (3 cuillères à soupe pour 1 litre d'eau) peut être utilisée pour nettoyer l'intérieur.
- Essuyez tout excès d'eau et laissez sécher.
- Remplacez les étagères et le contenu.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Gardez toujours la porte fermée.
- Vérifiez régulièrement si l'appareil est correctement ventilé (circulation d'air adéquate).
- Assurez-vous que les articles que vous mettez dans l'appareil ont été refroidis à température ambiante.
- Gardez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil, des zones d'humidité élevée et des zones de température élevée.

CADRAN

Système de Refroidissement du Minibar

Le système de refroidissement fonctionne en évacuant la chaleur de l'enceinte du minibar. Les performances de refroidissement dépendent de la température ambiante (de la pièce) : plus celle-ci est basse, plus le minibar peut atteindre une température intérieure basse. Dans des conditions optimales, les minibars à porte vitrée peuvent refroidir jusqu'à environ 15 °C en dessous de la température ambiante, tandis que les modèles à porte pleine peuvent atteindre un écart allant jusqu'à 20 °C.

Cadran de Réglage

Le minibar est équipé d'un cadran de réglage sur l'arrière comme indiqué. Ce cadran contrôle le système de refroidissement.


Si le cadran est tourné sur "L", le système du minibar fonctionnera en permanence pour atteindre sa température la plus basse.

Si le cadran est tourné sur "H", le système du minibar fonctionnera moins pour atteindre une température plus élevée.



L = Température plus basse

H = Température plus élevée

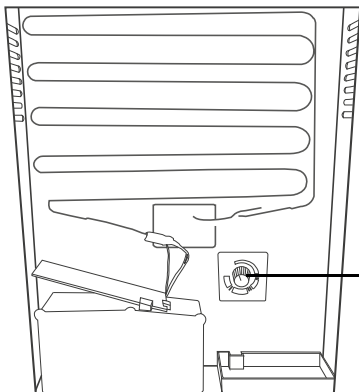

Cadran de
réglage

VUE ARRIÈRE

SPÉCIFICATIONS

Minibar Eton-E

Numéro de modèle	-	MB0007 SC-10 SA
Capacité	-	10 Litres
Puissance Nominale	-	58W
Tension	-	220-240V ~ 50/60Hz
Réfrigérant R600a (sans ammoniaque)	-	25g

Minibars de 20 litres

		PORTE SOLIDE		PORTE EN VERRE
Numéro de modèle	-	MB0004 CB-20 SA	-	MB0003 SC-20 SA
Capacité	-	20 Litres	-	20 Litres
Puissance Nominale	-	58W	-	58W
Tension	-	220-240V ~ 50/60Hz	-	220-240V ~ 50/60Hz
Réfrigérant R600a (sans ammoniaque)	-	25g	-	25g

Minibars de 35 litres

		PORTE SOLIDE		PORTE EN VERRE
Numéro de modèle	-	MB0005 CB-35 SA	-	MB0001 SC-35 SA
Capacité	-	35 Litres	-	35 Litres
Puissance Nominale	-	58W	-	58W
Tension	-	220-240V ~ 50/60Hz	-	220-240V ~ 50/60Hz
Réfrigérant R600a (sans ammoniaque)	-	25g	-	25g

Minibars de 40 litres

		PORTE SOLIDE		PORTE EN VERRE
Numéro de modèle	-	MB0002 CB-40 SA	-	MB0006 SC-40 SA
Capacité	-	40 Litres	-	40 Litres
Puissance Nominale	-	58W	-	58W
Tension	-	220-240V ~ 50/60Hz	-	220-240V ~ 50/60Hz
Réfrigérant R600a (sans ammoniac)	-	38g	-	38g

Minibar Rétro 40 litres

Numéro de modèle	-	MB0008 CB-40 SAR
Capacité	-	40 Litres
Puissance Nominale	-	58W
Tension	-	220-240V ~ 50/60Hz
Réfrigérant R600a (sans ammoniac)	-	38g

Tiroir Minibar de 45 litres


Numéro de modèle	-	MB0009 CB-45 SA
Capacité	-	45 Litres
Puissance Nominale	-	58W
Tension	-	220-240V ~ 50/60Hz
Réfrigérant R600a (sans ammoniac)	-	25g

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Équipements électriques et électroniques usagés. Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez les recycler là où des installations existent. Consultez votre autorité locale ou votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.
- Le cyclopentane est utilisé comme gaz soufflant pour l'isolation. Les gaz contenus dans le matériau d'isolation nécessitent des procédures de mise au rebut spéciales. Veuillez contacter votre autorité locale pour la mise au rebut sûre de ce produit.

CONFORMITÉ AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES

Conforme aux directives européennes



GARANTIE

Pour votre commodité, vous n'êtes pas tenu de remplir un formulaire et de nous le retourner pour valider votre garantie. Cependant, veuillez conserver votre reçu qui agira à la fois en tant que preuve d'achat et document de validation de garantie. **Nous vous recommandons de joindre votre reçu à cette documentation.**

Votre produit bénéficie d'une garantie minimale de 12 mois à compter de la date à laquelle l'acheteur original le reçoit. Si votre produit ne fonctionne pas conformément à ses spécifications en raison d'un défaut de fabrication ou de matériaux pendant la période de garantie, nous réparons ou remplacerons le produit. Nous utiliserons notre jugement pour déterminer s'il est préférable d'offrir une réparation ou de fournir un remplacement. Le produit ne sera pas couvert par la garantie s'il a été mal utilisé, transformé, modifié ou altéré de quelque manière que ce soit.

Si votre produit tombe en panne pendant la période de garantie, veuillez vous assurer d'avoir tous les documents nécessaires, y compris la preuve d'achat (reçu ou facture avec numéro de série, lieu et date d'achat), ainsi que tous les emballages et les dépliants d'origine non endommagés, etc. Il est fortement recommandé d'inspecter soigneusement votre produit avant son utilisation ou son installation. Pour obtenir des informations complètes sur votre produit, veuillez vous référer au manuel d'instruction qui accompagne le produit. Il est fortement conseillé de lire attentivement ce manuel dans son intégralité et de le conserver pour référence future.

Cette garantie sur le produit n'affecte pas vos droits légaux.



www.firedupcorporation.com

Fired Up Corporation Ltd
Fired Up Buildings
HD1 3LF, UK

Fired Up Corporation
(Ireland) Ltd
71, D02 P593, Dublin

CORBY

MINIBAR

Dieses Handbuch gilt für die folgenden Modelle:

Eton-E MB0007 SC-10 SA	20L Glastür MB0003 SC-20 SA	35L Glastür MB0001 SC-35 SA	40L Glastür MB0006 SC-40 SA
Retro 40L MB0008 CB-40 SAR	20L Solide Tür MB0004 CB-20 SA	35L Solide Tür MB0005 CB-35 SA	40L Solide Tür MB0002 CB-40 SA
45L Schublade MB0009 CB-45 SA			

www.corbyofwindsor.com

www.firedupcorporation.com/manual

Diese Anleitung muss vor dem Gebrauch gelesen werden

Diese Anweisungen dienen Ihrer Sicherheit. Bitte lesen Sie sie vor dem Gebrauch gründlich durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen. Diese Anleitung finden Sie auch auf unserer Website.

INHALT

ABSCHNITT 01

Vorsichtshinweise	35
Wichtig	36
Einführung	37
Handhabung	37
Entpacken	37
Erforderliche Werkzeuge	37

ABSCHNITT 02

Kennzeichnung	38
Gelieferte Teile	38

ABSCHNITT 03

Installation	39-42
Verwendung	43
Wartung	43
Zifferblatt	44
Spezifikation	45-46
Garantie	48
Kontakte	48

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHTSMASSNAHMEN

ZU BEACHTEN

- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Geräts, dass die Netzspannung mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Installieren Sie das Gerät immer in Übereinstimmung mit dieser Anleitung. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
- Benutzen Sie das Gerät nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Verwendungszweck.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose nach der Installation stets zugänglich ist.
- Trennen Sie die Minibar vor jeder Reinigung oder Wartung vom Stromnetz.
- Achten Sie darauf, dass der vorgeschriebene Freiraum um das Gerät herum, insbesondere an der Rückseite des Geräts, frei von Hindernissen ist. Verdecken Sie niemals die Lüftungsschlitze.
- Warten Sie mindestens 2 Stunden, bevor Sie nach dem Einschalten des Geräts Waren einlagern.

VERBOTEN

- Verwenden Sie niemals Aerosole oder Dampfreiniger an oder in der Nähe der Minibar.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter Teppichen usw.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.
- Setzen oder stellen Sie sich nicht auf das Gerät und belasten Sie es nicht.
- Bewahren Sie keine verderblichen Lebensmittel (Fleisch, Milchprodukte usw.) im Gerät auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie Spraydosen mit brennbarem Treibmittel in diesem Gerät auf.
- Berühren Sie die gekühlten Oberflächen nicht, während das Gerät in Betrieb ist; insbesondere nicht mit nassen Händen, da die Haut an den kalten Oberflächen anhaften kann.
- Stellen Sie keine elektrischen Geräte in das Innere des Geräts.
- Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht, hoher Luftfeuchtigkeit und hohen Temperaturen fern.

WICHTIG!

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Gerätes eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Überprüfen Sie das Gerät und das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einer entsprechend qualifizierten Person unter Verwendung eines Kabels mit demselben Leitungswert ersetzt werden. Versuchen Sie nicht, Reparaturen am Gerät vorzunehmen.

Ziehen Sie beim Reinigen oder Aufbewahren immer den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen, sondern fassen Sie den Stecker an und ziehen Sie ihn heraus.



GEFAHR: Gefahr des Einschließens von Kindern.

Bevor Sie Ihr altes Gerät wegwerfen, nehmen Sie die Tür ab und lassen Sie die Einlegeböden an Ort und Stelle, damit Kinder nicht einfach hineinklettern können.

WICHTIG!



R600a

VORSICHT: Brandgefahr

Dieses Gerät enthält eine geringe Menge des Kältemittels R600a. Obwohl es umweltfreundlich ist, muss beim Transport und der Aufstellung des Geräts darauf geachtet werden, dass keine Teile des Kühlsystems beschädigt werden. Auslaufendes Kältemittel kann die Augen schädigen oder sich entzünden.

Wenn das Produkt beschädigt wurde:

- Von offenen Flammen und allem, was Funken erzeugt, fernhalten
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz
- Lüften Sie den Raum, in dem sich das Gerät befindet, mehrere Minuten lang.


Je mehr Kältemittel sich in einem Gerät befindet, desto größer sollte der Raum sein.

Im Falle einer Undichtigkeit könnten sich brennbare Gase bilden, wenn sich das Gerät in einem kleinen Raum befindet. Für je 8 gr Kältemittel wird mindestens 1 Kubikmeter Raum benötigt. Die Kältemittelmenge im Gerät beträgt 25g (Eton-E, 20L & 35L) oder 38g (40L).

DIESE ANLEITUNG AUFBEWAHREN


Eton-E, 20L, 35L & 40L Minibars

GLASTÜR



- | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------------|
| 1. Abdeckplatte | 2. Hauptfachboden 1 | 3. Hauptfachboden 2 |
| 4. Standfüße | 5. Unteres Scharnier | 6. Oberes Scharnier |
| 7. Tür | 8. Tür Fachboden 1 | 9. Tür Fachboden 2 |
| 10. Verriegelungsplatte | 11. Schalfer | |

SOLIDE TÜR



GELIEFERTE TEILE

Glastür

Minibar

1x Hauptablage (Eton-E)

2x Hauptablage (20L)

2x Hauptablage (35L)

6x Hauptablage (40L)

1x Ersatz-Ablagefläche (Eton-E)

Befestigungsbügel (Eton-E)

4x Schrauben (Eton-E)

Stromkabel

Solide Tür

Minibar

2x Türregal

2x Hauptablage (20L)

2x Hauptablage (35L)


4x Hauptablage (40L)

Linkes Scharnier

2x Türschlüssel

Stromkabel


45L Drawer Minibar

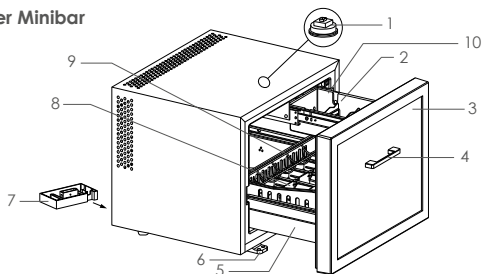


- | | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| 1. LED Lampe | 2. Kleiner Korb | 3. Tür |
| 4. Handgriff | 5. Korb | 6. Füße |
| 7. Auffangwanne | 8. Korbtrennwand | 9. Flaschenregal |
| 10. Schalfer | | |

INSTALLATION

Offene Konfiguration / Offenes Gehäuse




Ansicht von vorne




Seitenansicht

Es ist unerlässlich, einen Abstand von **50 mm (A)** zwischen den Seitenwänden, der Rückseite sowie der Oberseite der Minibar und den umgebenden Flächen zu

Installation eines geschlossenen Möbelstücks (mit Tür)

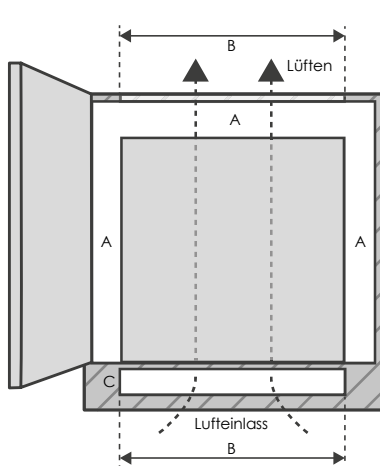

Ansicht von vorne

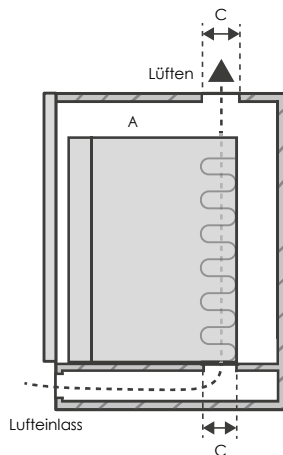


Seitenansicht

A - 50 mm

B - [Breite der Minibar]

C - 75 mm

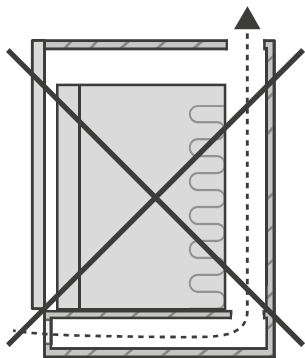

! Platzieren Sie die Lüftungsöffnung NICHT wie abgebildet hinter der Minibar; sie MUSS einen Luftstrom durch den Kondensator ermöglichen.

Stellen Sie dieses Produkt nicht an einem Ort auf, der extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, und platzieren Sie es nicht in der Nähe einer Wärmequelle. Das Gerät muss an einem kühlen und trockenen Ort aufgestellt werden.

Lassen Sie ausreichend Freiraum um die Minibar herum und stellen Sie sicher, dass sie auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.

Eine unzureichende Belüftung führt zu:

- einem Wärmestau um das Kühlsystem
- einer deutlichen Verringerung der Effizienz
- einer Verkürzung der Lebensdauer des Produkts

Wichtiger Hinweis






Diese Minibar nutzt eine Wärmeaustauschtechnologie, die auf natürlicher Luftzirkulation basiert.

Die Belüftung ist nicht optional, sondern für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts unerlässlich.

Wird die Minibar in einen Schrank oder ein geschlossenes Möbelstück eingebaut, ist eine zusätzliche Belüftung erforderlich. Diese muss Folgendes umfassen:

- eine Belüftungsöffnung im Sockelbereich des Möbels für die Zufuhr von Frischluft
- eine Vorrichtung, die das Entweichen der warmen Luft an der Rückseite oder Oberseite des Geräts ermöglicht
- einen ungehinderten Luftstrom durch das Möbelstück.

Minibar befestigen – nur Eton-E



WICHTIG:

Die Halterung muss mittig in der Minibar positioniert werden, um sie zu fixieren.

Austauschen der Tür


Achten Sie beim Austausch der Tür darauf, dass die Minibar auf einer ebenen, flachen Fläche steht.

Bitte beachten Sie die entsprechenden Hinweise

SOLIDE TÜR


RETRO 40L MINIBAR

Um die Ausrichtung der Tür zu ändern, befolgen Sie die Schritte für die Solid Door Minibar, aber beziehen Sie sich auf die nebenstehende Abbildung zur Identifizierung der Teile.



1. Tür 2. Oberes Scharnier 3. Schrauben 4. Schraubverschlüsse


1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und leeren Sie den Inhalt, einschließlich der Einlegeböden.
2. Legen Sie die Minibar vorsichtig auf den Rücken, so dass die Tür nach oben zeigt.
3. Entfernen Sie die Kappe, die das obere Scharnier abdeckt.
4. Suchen Sie das zweite Scharnier an der Unterseite der Minibar und entfernen Sie die Schrauben und das Scharnier mit einem Schraubenzieher.
5. Hängen Sie die Tür aus dem oberen Scharnier aus. Entfernen Sie dann das obere Scharnier mit einem Schraubenzieher.
6. Entfernen Sie die Kappen, die die Schraubenlöcher in der oberen Ecke der Minibar abdecken. Setzen Sie das obere "linke" Scharnier (separat zum Produkt geliefert) ein und befestigen Sie es mit den Schrauben (bringen Sie die Abdeckkappen wieder über der vorherigen Position des oberen Scharniers an).
7. Entfernen Sie die Schrauben an der neuen unteren Scharnierposition und schrauben Sie sie in die freigelegten Löcher an der vorherigen unteren Scharnierposition.
8. Setzen Sie die Tür richtig herum ein und schrauben Sie das untere Scharnier fest.
9. Testen Sie die Tür, um sicherzustellen, dass beide Scharnierhalterungen fest und sicher sitzen, bevor Sie die Tür verwenden.

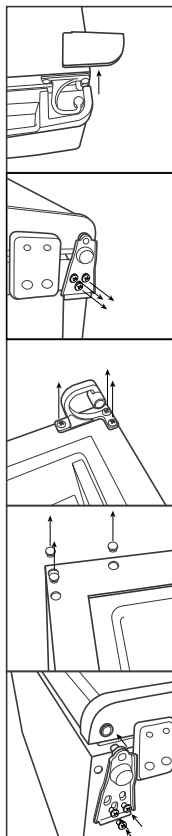

BODEN

GLASTÜR


1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und entleeren Sie den Inhalt, einschließlich der Einlegeböden.
2. Legen Sie die Minibar vorsichtig auf den Rücken, so dass die Tür nach oben zeigt.
3. Entfernen Sie die Kappe, die das obere Scharnier abdeckt. Entfernen Sie die Schrauben und das Scharnier mit einem Schraubenzieher und nehmen Sie dann die Tür ab.
4. Suchen Sie das zweite Scharnier an der Unterseite der Minibar und entfernen Sie die Schrauben und das Scharnier mit einem Schraubenzieher.
5. Entfernen Sie die Abdeckplatte, die die Schraubenlöcher an der Oberseite der Minibar verdeckt. Setzen Sie das obere Scharnier ein und befestigen Sie es mit den Schrauben (bringen Sie die Abdeckplatte wieder über der vorherigen position des oberen Scharniers an).
6. Entfernen Sie die Schrauben an der neuen unteren Scharnierposition und schrauben Sie sie in die freigelegten Löcher an der vorherigen unteren Scharnierposition.
7. Setzen Sie die Tür richtig herum ein und schrauben Sie das untere Scharnier an seinen Platz.
8. Testen Sie die Tür, um sicherzustellen, dass beide Scharnierhalterungen fest und sicher sitzen, bevor Sie die Tür verwenden.

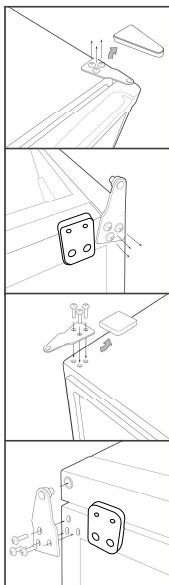

BODEN

BEFESTIGUNG DER MINIBAR- 20L, 35L & 40L

Um die Minibar in ihrer Position zu sichern, schrauben Sie diese mit den entsprechenden Befestigungselementen in die Löcher der Füße..

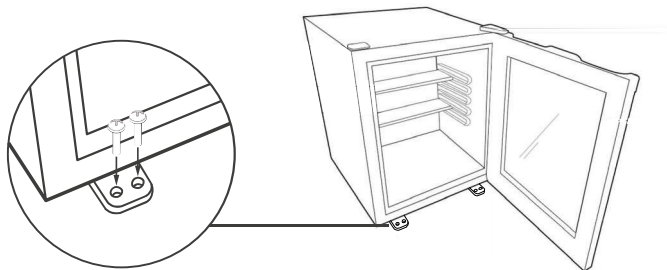

VERWENDUNG

Sobald die Minibar richtig positioniert ist:

1. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose (vergewissern Sie sich, dass die Steckdose zuvor ausgeschaltet wurde).
2. Schalten Sie die Steckdose ein (falls vorhanden).
3. Schließen Sie die Tür und lassen Sie das Gerät 2 Stunden lang ununterbrochen laufen.
4. Danach können die Getränke im Inneren gelagert werden.
5. Die Minibar kann mit den mitgelieferten Schlüsseln verriegelt werden. Drehen Sie den Schlüssel zum Verriegeln gegen den Uhrzeigersinn und zum Entriegeln im Uhrzeigersinn.

WARTUNG

Verwenden Sie niemals aggressive, scheuernde oder hartnäckige Reiniger/Lösungsmittel für die Oberflächen des Geräts.

- Entfernen Sie vor der Reinigung den gesamten Inhalt (einschließlich der Einlegeböden).
- Verwenden Sie warmes Seifenwasser zum Abwischen und Abspülen der Oberflächen.
- Seien Sie bei der Reinigung der Innenseite besonders gründlich.
- Für die Reinigung des Innenraums kann eine Backsoda-Lösung (3 Esslöffel auf 1 Liter Wasser) verwendet werden.
- Wischen Sie das überschüssige Wasser ab und lassen Sie es trocknen.
- Einlegeböden und Inhalt wieder einsetzen

ENERGIESPAREN

- Halten Sie die Tür immer geschlossen.
- Prüfen Sie regelmäßig, ob das Gerät gut belüftet ist (ausreichende Luftzirkulation).
- Ergewissern Sie sich, dass die Gegenstände auf Raumtemperatur abgekühlt sind, bevor Sie sie in das Gerät stellen.
- Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht, hoher Luftfeuchtigkeit und hohen Temperaturen fern.

ANZEIGE

Minibar-Kühlsystem

Das Kühlsystem funktioniert, indem es dem Innenraum der Minibar Wärme entzieht. Die Kühlleistung hängt von der Umgebungstemperatur (Raumtemperatur) ab; niedrigere Raumtemperaturen ermöglichen es der Minibar, tiefere Innentemperaturen zu erreichen. Unter optimalen Bedingungen können Minibars mit Glastür auf etwa 15 °C unter Umgebungstemperatur kühlen, während Modelle mit Volltür bis zu 20 °C unter Umgebungstemperatur erreichen können.


Einstellbares Zifferblatt

Die Minibar ist mit einem einstellbaren Drehknopf auf der Rückseite ausgestattet. Mit diesem Regler wird das Kühlsystem gesteuert. Wenn der Drehschalter auf "L" steht, wird das System der Minibar konstant arbeiten, um die niedrigste Temperatur zu erreichen. Wenn der Drehschalter auf "H" steht, wird das System der Minibar weniger arbeiten, um eine höhere Temperatur zu erreichen.



L = Niedrigere Temperatur

H = Höhere Temperatur

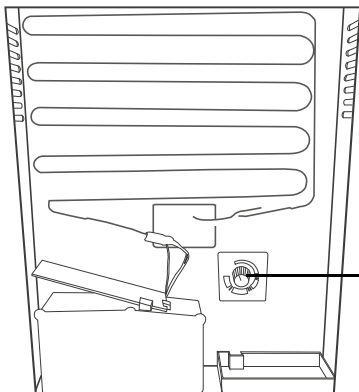

Einstellbares Rad

RÜCKANSICHT

SPEZIFIKATION

Eton-E Minibar

Modell-Nr.	-	MB0007 SC-10 SA
Fassungsvermögen	-	10 Litres
Nennleistung	-	58W
Spannung	-	220-240V ~ 50/60Hz
Kältemittel R600a (ammoniakfrei)	-	25g

20L Minibars

		SOLIDE TÜR		GLASTÜR
Modell-Nr.	-	MB0004 CB-20 SA	-	MB0003 SC-20 SA
Fassungsvermögen	-	20 Litres	-	20 Litres
Nennleistung	-	58W	-	58W
Spannung	-	220-240V ~ 50/60Hz	-	220-240V ~ 50/60Hz
Kältemittel R600a (ammoniakfrei)	-	25g	-	25g

35L Minibars

		SOLIDE TÜR		GLASTÜR
Modell-Nr.	-	MB0005 CB-35 SA	-	MB0001 SC-35 SA
Fassungsvermögen	-	35 Litres	-	35 Litres
Nennleistung	-	58W	-	58W
Spannung	-	220-240V ~ 50/60Hz	-	220-240V ~ 50/60Hz
Kältemittel R600a (ammoniakfrei)	-	25g	-	25g

40L Minibars

		SOLIDE TÜR		GLASTÜR
Modell-Nr.	-	MB0002 CB-40 SA	-	MB0006 SC-40 SA
Fassungsvermögen	-	40 Litres	-	40 Litres
Nennleistung	-	58W	-	58W
Spannung	-	220-240V ~ 50/60Hz	-	220-240V ~ 50/60Hz
Kältemittel R600a (ammoniakfrei)	-	38g	-	38g

Retro 40L Minibar

Modell-Nr.	-	MB0008 CB-40 SAR
Fassungsvermögen	-	40 Litres
Nennleistung	-	58W
Spannung	-	220-240V ~ 50/60Hz
Kältemittel R600a (ammoniakfrei)	-	38g

45L Schublade Minibar

Modell-Nr.	-	MB0009 CB-45 SA
Fassungsvermögen	-	45 Litres
Nennleistung	-	58W
Spannung	-	220-240V ~ 50/60Hz
Kältemittel R600a (ammoniakfrei)	-	25g

UMWELTSCHUTZ

- (WEEE) Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Elektroaltgeräte sollten nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie sie dort, wo es entsprechende Einrichtungen gibt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder Ihrem Händler nach Recycling-Tipps.
- Cyclopentan wird als Treibgas für die Isolierung verwendet. Die Gase im Isoliermaterial erfordern besondere Entsorgungsverfahren. Bitte wenden Sie sich bezüglich der sicheren Entsorgung dieses Produkts an Ihre örtlichen Behörden.

RICHTLINIENKONFORMITÄT

Konformität mit den relevanten europäischen Richtlinien



GARANTIE

Zu Ihrer Erleichterung müssen Sie kein Formular ausfüllen und an uns zurücksenden, um Ihre Garantie zu validieren. Bitte bewahren Sie jedoch Ihre Quittung auf, die sowohl als Kaufnachweis als auch als Dokument zur Validierung der Garantie dient. **Wir empfehlen Ihnen, Ihre Quittung diesem Dokument beizufügen.**

Für Ihr Produkt gilt eine Mindestgarantie von 12 Monaten ab dem Datum, an dem der Erstkäufer es erhält. Sollte Ihr Produkt während der Garantiezeit aufgrund von Verarbeitungs- oder Materialfehlern nicht entsprechend den Spezifikationen funktionieren, werden wir das Produkt entweder reparieren oder ersetzen. Wir entscheiden nach eigenem Ermessen, ob wir eine Reparatur oder einen Ersatz anbieten. Die Garantie gilt nicht, wenn das Produkt in irgendeiner Weise missbraucht, umgebaut, modifiziert oder verändert wurde.

Wenn Ihr Produkt innerhalb der Garantiezeit versagt, stellen Sie bitte sicher, dass Sie alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung haben, einschließlich des Kaufbelegs (Quittung oder Rechnung mit Seriennummer, Ort und Datum des Kaufs) sowie alle unbeschädigten Originalverpackungen und Prospekte usw. Es wird dringend empfohlen, dass Sie Ihr Produkt sorgfältig prüfen, bevor Sie es verwenden oder installieren. Alle Einzelheiten zu Ihrem Produkt finden Sie in der Bedienungsanleitung, die dem Produkt beiliegt. Es wird dringend empfohlen, diese Anleitung vollständig und sorgfältig zu lesen und sie zum späteren Nachschlagen aufzubewahren.

Diese Produktgarantie hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Rechte.



www.firedupcorporation.com

Fired Up Corporation Ltd
Fired Up Buildings
HD1 3LF, UK

Fired Up Corporation
(Ireland) Ltd
71, D02 P593, Dublin

CORBY

MINIBAR

Questo manuale è adatto ai seguenti modelli:

Eton-E MB0007 SC-10 SA	20L Porta di Vetro MB0003 SC-20 SA	35L Porta di Vetro MB0001 SC-35 SA	40L Porta di Vetro MB0006 SC-40 SA
Retrò 40L MB0008 CB-40 SAR	20L Porta Solida MB0004 CB-20 SA	35L Porta Solida MB0005 CB-35 SA	40L Porta Solida MB0002 CB-40 SA
Cassetto 45L MB0009 CB-45 SA			

www.corbyofwindsor.com

www.firedupcorporation.com/manual

Le seguenti istruzioni devono essere lette prima dell'uso

Queste istruzioni sono utili per la tua sicurezza. Si prega di leggerle attentamente prima dell'uso e di conservarle per tutti i riferimenti futuri. Il loro mancato rispetto potrebbe causare lesioni e/o danni materiali. Le istruzioni sono inoltre reperibili sul nostro sito web.

CONTENUTI

SEZIONE 01

Avvertenze	51
Importante	52
Introduzione	53
Utilizzo	53
Disimballaggio	53
Strumenti richiesti	53

SEZIONE 02

Identificazione	54
Parti fornite	54

SEZIONE 03

Installazione	55-58
Uso	59
Cura	59
Composizione	60
Specifiche	61-62
Garanzia	64
Contatti	64

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZE

COSE DA FARE

- Assicurarsi che il valore della rete elettrica corrisponda a quello indicato sull'etichetta applicata all'apparecchio prima di effettuare qualsiasi collegamento.
- Installare sempre l'apparecchio seguendo questa guida. In caso di dubbi richiedere la consulenza di un esperto.
- Utilizzare questo apparecchio solo per l'uso previsto, come descritto in questo manuale.
- Assicurarsi sempre che la presa elettrica sia accessibile dopo l'installazione.
- Scollegare sempre il minibar dalla rete elettrica prima di eseguire operazioni di pulizia o manutenzione.
- Mantenere sempre lo spazio libero attorno all'apparecchio, in particolare nella parte posteriore del prodotto, lasciandolo libero da ostruzioni. Non ostacolare mai le prese d'aria.
- Attendere almeno 2 ore prima di riporre gli alimenti nell'apparecchio una volta acceso.

COSE DA NON FARE

- Non utilizzare aerosol o pulitori a vapore sopra o intorno al minibar.
- Non far passare mai il cavo di alimentazione sotto tappeti, ecc.
- Non permettere mai che il cavo di alimentazione tocchi superfici calde.
- Non sedersi o stare in piedi o appoggiare il peso sul prodotto.
- Non conservare alimenti deperibili (carni, latticini, ecc.) all'interno dell'apparecchio.
- Non utilizzare all'aperto.
- Non conservare sostanze esplosive come bombolette aerosol con un propellente infiammabile all'interno dell'apparecchio.
- Non toccare le superfici raffreddate mentre l'apparecchio è in funzione; soprattutto non con le mani bagnate, perché la pelle può aderire alle superfici fredde.
- Non collocare oggetti elettrici all'interno dell'apparecchio.
- Tenere l'apparecchio lontano dalla luce diretta del sole, da zone ad alta umidità e da zone ad alta temperatura.

IMPORTANTE!

Questo strumento può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, se sorvegliati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se capaci di comprendere i possibili pericoli.

La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza un'adeguata supervisione.

Controllare regolarmente che l'apparecchio e il cavo di alimentazione non siano danneggiati. Se il cavo di alimentazione dovesse essere danneggiato, dovrà essere sostituito da una persona adeguatamente qualificata utilizzando lo stesso cavo nominale. Non tentare di riparare l'apparecchio.

Quando si pulisce o si ripone, staccare sempre la spina dalla presa di corrente. Non stratonare mai il cavo per scollegare dalla presa, afferrare invece la spina e tirare per scollegare.



PERICOLO: Rischio di intrappolamento per bambini.

Prima di gettare via il vecchio elettrodomestico, togliere l'anta e lasciare i ripiani nell'originale posizione in modo che i bambini non possano rimanere chiusi all'interno.

IMPORTANTE!



PERICOLO: Rischio di incendio

Questo apparecchio contiene una piccola quantità di refrigerante R600a. Sebbene sia assolutamente rispettoso dell'ambiente, è necessario prestare attenzione durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio per garantire che nessuna parte del sistema di raffreddamento venga danneggiata. Il refrigerante fuoriuscito può danneggiare gli occhi o prendere fuoco.

Se si è verificato un danno al prodotto:



- Tenere lontano da fiamme libere e da tutto ciò che crea scintille
- Scollegare dalla rete
- Aerare per alcuni minuti il l'ambiente in cui si trova l'apparecchio

Più refrigerante c'è nell'apparecchio, più grande dovrebbe essere la stanza.

In caso di perdite, potrebbero accumularsi gas combustibili se l'apparecchio si trova in una stanza piccola. Per ogni 8 g di refrigerante è necessario almeno 1 metro cubo di spazio nel locale. La quantità di refrigerante nell'apparecchio è di 25g (Eton-E, 20L e 35L) o 38g (40L).

CONSERVARE LE SEGUENTI ISTRUZIONI

Minibares Eton-E, 20L, 35L y 40L



- | | | |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Placa Ciega | 2. Estante Principal 1 | 3. Estante Principal 2 |
| 4. Pie | 5. Bisagra Inferior | 6. Bisagra Superior |
| 7. Puerta | 8. Estante de la Puerta 1 | 9. Estante de la Puerta 2 |
| 10. Placa de Bloqueo | 11. Interruptore | |

PIEZAS SUMINISTRADAS

Puerta de Cristal

Minibar

- 1x Estante Principal (Eton-E)
- 2x Estante Principal (20L)
- 2x Estante Principal (35L)
- 6x Estante Principal (40L)
- 1x Estante de repuesto (Eton-E)
- Soporte de fijación (Eton-E)
- 4x Tornillos (Eton-E)
- cavo di alimentazione

Puerta Sólida


Minibar

- 2x Estantes para puerta 4.
- 2x Estante Principal (20L)
- 2x Estante Principal (35L)
- 4x Estante Principal (40L)

Bisagra

- 2x Llaves
- cavo di alimentazione


45L Drawer Minibar

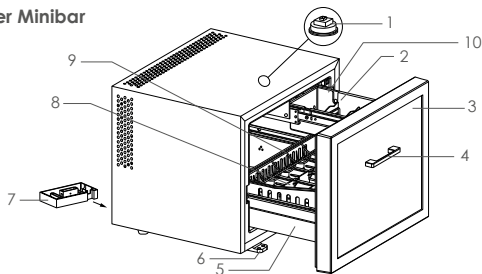


- | | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1. Lampada a LED | 2. Cestino Piccolo | 3. Porta |
| 4. Maniglia | 5. Cestino | 6. Piedi |
| 7. Vaschetta di Scarico | 8. Divisorio per Cestino | 9. Portabottiglie |
| 10. Interruttore | | |

INSTALLAZIONE

Open-Air / Cabinet aperto




Vista frontale




Vista laterale

È fondamentale lasciare uno spazio di **50 mm (A)** tra i lati, il retro e la parte superiore del minibar e le superfici circostanti.

Installazione di armadietto chiuso (con anta)

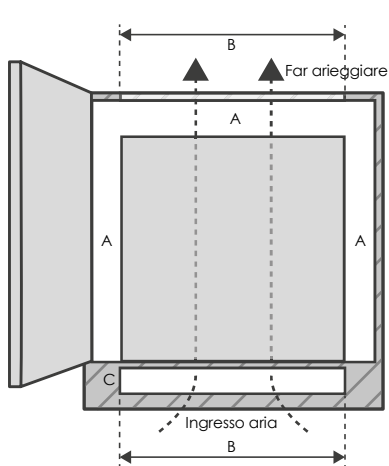


Vista frontale

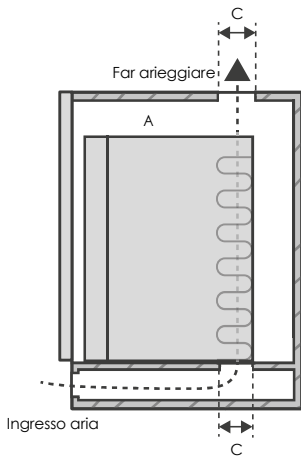

Vista laterale

A - 50mm B - [Larghezza del minibar]

C - 75mm

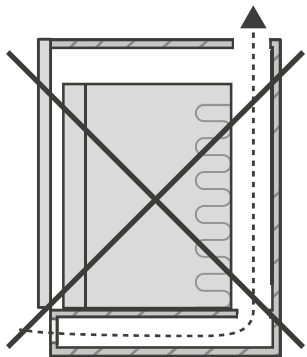

!

NON posizionare la griglia di ventilazione dietro il minibar, come illustrato; deve consentire il passaggio dell'aria attraverso il condensatore.

Non collocare il prodotto in un luogo soggetto a temperature estreme, esposto alla luce solare diretta o vicino a una fonte di calore. L'unità deve essere posizionata in un luogo fresco e asciutto.

Lasciare spazio sufficiente attorno al minibar e assicurarsi che sia posizionato su una superficie stabile e piana.

La mancata garanzia di una ventilazione adeguata comporterà:

- Accumulo di calore attorno al sistema di raffreddamento
- Efficienza significativamente ridotta
- Riduzione della vita utile del prodotto

Nota importante


Questo minibar utilizza una tecnologia di scambio termico basata sulla circolazione naturale dell'aria.

La ventilazione non è facoltativa; è essenziale per il corretto funzionamento.

Se il minibar viene installato all'interno di un mobile o di un vano chiuso, è obbligatorio prevedere una ventilazione supplementare, che includa:

- Un'apertura di ventilazione alla base dell'armadio per consentire l'ingresso di aria fresca
- Predisposizione per la fuoriuscita dell'aria calda dalla parte posteriore o superiore dell'unità
- Un percorso per il flusso d'aria all'interno dell'armadio privo di ostruzioni.

Minibar befestigen – nur Eton-E

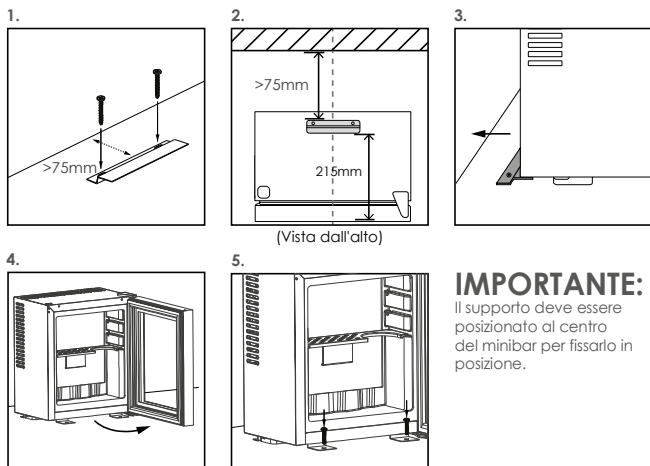

IMPORTANTE:

Il supporto deve essere posizionato al centro del minibar per fissarlo in posizione.

Sostituire la porta


Assicurarsi che il minibar sia posizionato su una superficie uniforme e piana quando si sostituisce la porta.

Si prega di seguire le relative istruzioni

PORTA SOLIDA


MINIBAR RETRÒ 40L

Per modificare l'orientamento dello sportello, seguire la procedura per il Minibar a porta massiccia, ma fare riferimento all'immagine adiacente per l'identificazione delle parti.



1. Porta 2. Cerniera Superiore 3. Viti 4. Tappi a Vite


1. Scollegare l'apparecchio e svuotare il contenuto, compresi i ripiani.
2. Posizionare con cura il minibar sul retro in modo che lo sportello sia rivolto verso l'alto.
3. Rimuovere il cappuccio che copre la cerniera superiore.
4. Individuare la seconda cerniera nella parte inferiore del minibar e rimuovere le viti e la cerniera con un cacciavite.
5. Sganciare la porta dalla cerniera superiore. Quindi, utilizzando un cacciavite, rimuovere la cerniera superiore.
6. Rimuovere i cappucci che coprono i fori delle viti nell'angolo superiore del minibar. Posizionare la cerniera superiore "sinistra" (fornita separatamente con il prodotto) e fissarla con le viti (reinstallare i cappucci sulla precedente posizione della cerniera superiore).
7. Rimuovere le viti nella nuova posizione della cerniera inferiore e avvitare nei fori visibili nella precedente posizione della cerniera inferiore.
8. Posizionare la porta assicurandosi che sia rivolta verso l'alto e avvitare la cerniera inferiore in posizione.
9. Testare la porta per assicurarsi che entrambi le staffe delle cerniere siano strette e sicure prima dell'uso.

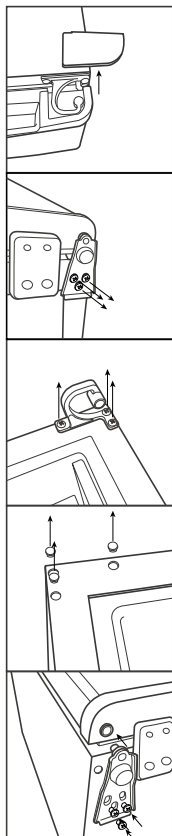

FONDO

PORTA DI VETRO


1. Scollegare l'apparecchio e svuotare il contenuto, compresi i ripiani.
2. Posizionare con cura il minibar sul retro in modo che lo sportello sia rivolto verso l'alto.
3. Rimuovere il cappuccio che copre la cerniera superiore. Utilizzando un cacciavite, rimuovere le viti e la cerniera, e quindi la porta.
4. Individuare la seconda cerniera nella parte inferiore del minibar e rimuovere le viti e la cerniera con un cacciavite.
5. Rimuovere la piastra che copre i fori delle viti sulla parte superiore del minibar. Mettere la cerniera superiore in posizione e fissarla con le viti (reinstallare la piastra di copertura sopra la precedente posizione della cerniera superiore).
6. Rimuovere le viti nella nuova posizione della cerniera inferiore e avvitare nei fori visibili nella precedente posizione della cerniera inferiore.
7. Posizionare la porta assicurandosi che sia rivolta verso l'alto e avvitare la cerniera inferiore in posizione.
8. Testare la porta per assicurarsi che entrambe le staffe delle cerniere siano strette e sicure prima dell'uso.

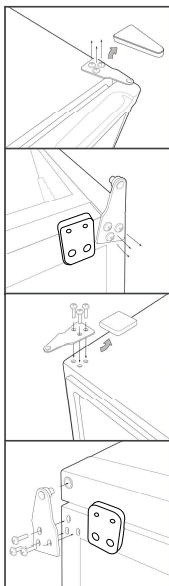

FONDO

FISSAGGIO DEL MINIBAR- 20L, 35L & 40L

Per fissare il minibar in posizione, avvitare i fori dei piedini utilizzando gli appositi fissaggi.

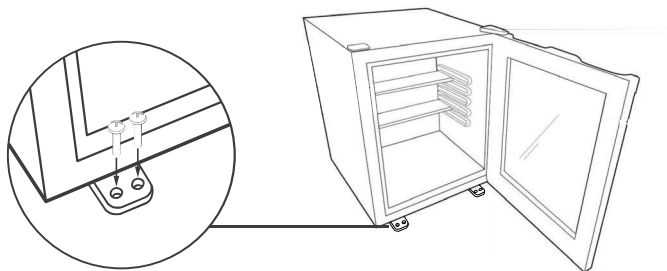

UTILIZZO

Una volta posizionato correttamente il minibar:

1. Collegare il cavo di alimentazione alla rete (assicurarsi prima che la presa di rete sia spenta).
2. Accendere la presa (se applicabile)
3. Chiudere la porta e lasciarla funzionare ininterrottamente per 2 ore.
4. Le bevande possono quindi essere conservate all'interno.
5. Il minibar può essere bloccato utilizzando le chiavi fornite. Ruotare la chiave in senso antiorario per bloccare e in senso orario per sbloccare.

CURA

Non utilizzare mai detersivi/solventi aggressivi, abrasivi o pesanti su qualsiasi superficie dell'apparecchio.

- Rimuovere tutto il contenuto (compresi i ripiani) prima della pulizia.
- Utilizzare acqua calda e sapone per pulire e risciacquare le superfici
- Prestare particolare attenzione quando si pulisce l'interno.
- La soluzione di bicarbonato di sodio (3 cucchiaini per 1 litro d'acqua) può essere utilizzata per pulire l'interno.
- Eliminare tutta l'acqua in eccesso e lasciare asciugare
- Sostituire scaffali e contenuto

RISPARMIO ENERGETICO

- Tenere sempre la porta chiusa.
- Controllare regolarmente se l'apparecchio è ventilato correttamente (adeguata circolazione dell'aria).
- Assicurarsi che prima di inserire gli alimenti nell'apparecchio, siano stati raffreddati a temperatura ambiente.
- Tenere l'apparecchio lontano dalla luce diretta del sole, da zone ad alta umidità e da zone ad alta temperatura.

REGOLAZIONE

Sistema di Raffreddamento del Minibar

Il sistema di raffreddamento funziona sottraendo calore dal vano del minibar. Le prestazioni di raffreddamento dipendono dalla temperatura ambiente: temperature ambientali più basse consentono al minibar di raggiungere temperature interne più basse. In condizioni ottimali, i minibar con porta in vetro possono raffreddare fino a circa 15°C al di sotto della temperatura ambiente, mentre quelli con porta piena possono raggiungere una differenza fino a 20°C rispetto alla temperatura ambiente.

Quadrante Regolabile

Il minibar è dotato di un quadrante regolabile sul retro come mostrato. Il quadrante controlla il sistema di raffreddamento.


Se la manopola è girata su "L", il sistema del minibar funzionerà costantemente per raggiungere la temperatura più bassa.

Se la manopola è girata su "H", il sistema del minibar funzionerà meno per raggiungere una temperatura più alta.



L = Temperatura inferiore

H = Temperatura più alta

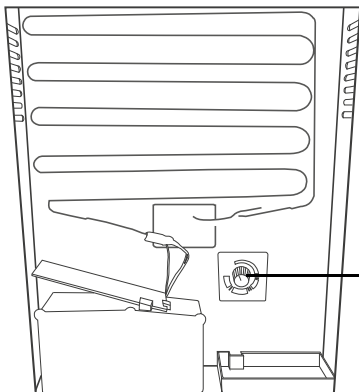

Quadrante
Regolabile

VISTA POSTERIORE

SPECIFICHE

Eton-E Minibar

Modello numero	-	MB0007 SC-10 SA
Capacità	-	10 Litres
Potenza nominale	-	58W
Tensione	-	220-240V ~ 50/60Hz
Refrigerante R600a (senza ammoniaca)	-	25g

Minibar da 20 litri

		PORTA SOLIDE		PORTA DI VETRO
Modello numero	-	MB0004 CB-20 SA	-	MB0003 SC-20 SA
Capacità	-	20 Litres	-	20 Litres
Potenza nominale	-	58W	-	58W
Tensione	-	220-240V ~ 50/60Hz	-	220-240V ~ 50/60Hz
Refrigerante R600a (senza ammoniaca)	-	25g	-	25g

Minibar da 35 litri

		PORTA SOLIDE		PORTA DI VETRO
Modello numero	-	MB0005 CB-35 SA	-	MB0001 SC-35 SA
Capacità	-	35 Litres	-	35 Litres
Potenza nominale	-	58W	-	58W
Tensione	-	220-240V ~ 50/60Hz	-	220-240V ~ 50/60Hz
Refrigerante R600a (senza ammoniaca)	-	25g	-	25g

Minibar da 40 litri

		PORTA SOLIDE		PORTA DI VETRO
Modello numero	-	MB0002 CB-40 SA	-	MB0006 SC-40 SA
Capacità	-	40 Litres	-	40 Litres
Potenza nominale	-	58W	-	58W
Tensione	-	220-240V ~ 50/60Hz	-	220-240V ~ 50/60Hz
Refrigerante R600a (senza ammoniaca)	-	38g	-	38g

Minibar Retrò 40L

Modello numero	-	MB0008 CB-40 SAR
Capacità	-	40 Litres
Potenza nominale	-	58W
Tensione	-	220-240V ~ 50/60Hz
Refrigerante R600a (senza ammoniaca)	-	38g

Minibar a Cassetti da 45L

Modello numero	-	MB0009 CB-45 SA
Capacità	-	45 Litres
Potenza nominale	-	58W
Tensione	-	220-240V ~ 50/60Hz
Refrigerante R600a (senza ammoniaca)	-	25g

PROTEZIONE AMBIENTALE

- (RAEE) Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. I prodotti elettrici di scarto non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di riciclare dove esistono strutture. Verificare con l'autorità locale o il rivenditore per consigli sul riciclaggio.
- Il ciclopentano viene utilizzato come gas isolante. I gas nel materiale isolante richiedono speciali procedure di smaltimento. Si prega di contattare le autorità locali per quanto riguarda lo smaltimento sicuro di questo prodotto.

CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE

Conforme alle Direttive Europee pertinenti



GARANZIA

Per comodità, non è necessario compilare un modulo e restituircelo al fine di convalidare la garanzia. Tuttavia, si consiglia vivamente di conservare lo scontrino che fungerà sia da prova d'acquisto che da documento di convalida della garanzia. **Si consiglia di allegare la ricevuta a questa documentazione.**

Il prodotto ha una garanzia minima di 12 mesi dalla data in cui l'acquirente originale lo riceve. Se il prodotto non funziona secondo le specifiche a causa di difetti di fabbricazione durante il periodo di garanzia, ripareremo o sostituiremo il prodotto. Useremo la nostra discrezione per determinare se offrire una riparazione o fornire una completa sostituzione. Il prodotto non sarà coperto dalla garanzia se è stato utilizzato impropriamente, trasformato, modificato o alterato in qualsiasi modo.

Se il prodotto dovesse rovinarsi durante il periodo di garanzia, si prega di avere a disposizione tutta la documentazione necessaria, inclusa la prova di acquisto (scontrino o fattura con numero di serie, luogo e data di acquisto) oltre a tutti gli imballaggi e i fogli illustrativi originali non danneggiati, ecc. Si consiglia vivamente di ispezionare attentamente il prodotto prima di essere utilizzato o installato. Per tutti i dettagli completi del prodotto, fare riferimento al manuale di istruzioni che accompagna il prodotto. Si consiglia vivamente di leggere attentamente questo manuale nella sua interezza e di conservarlo per tutte le future consultazioni.

La seguente garanzia non pregiudica i tuoi diritti legali.



www.firedupcorporation.com

Fired Up Corporation Ltd
Fired Up Buildings
HD1 3LF, UK

Fired Up Corporation
(Ireland) Ltd
71, D02 P593, Dublin

CORBY

MINIBAR

Este manual es para los siguientes modelos:

Eton-E MB0007 SC-10 SA	20L Puerta De Cristal MB0003 SC-20 SA	35L Puerta De Cristal MB0001 SC-35 SA	40L Puerta De Cristal MB0006 SC-40 SA
Retro 40L MB0008 CB-40 SAR	20L Porta Solida MB0004 CB-20 SA	35L Porta Solida MB0005 CB-35 SA	40L Porta Solida MB0002 CB-40 SA
Cajón 45L MB0009 CB-45 SA			

www.corbyofwindsor.com

www.firedupcorporation.com/manual

Estas instrucciones deben leerse antes de su uso

Estas instrucciones son para su seguridad. Léalas detenidamente antes de usarlas y consérvelas para una referencia futura. Al no seguirlas, podría causar lesiones y/o daños a la propiedad. Estas instrucciones también están disponibles en nuestro sitio web.

CONTENIDO

SECCIÓN 01

Precauciones	67
Importante	68
Introducción	69
Manejo	69
Desembalaj	69
Herramientas necesarias	69

SECCIÓN 02

Identificación	70
Piezas suministradas	70

SECCIÓN 03

Instalación	71-74
Uso	75
Cuidados	75
Dial	76
Especificaciones	77-78
Garantía	80
Contactos	80

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES

REALIZAR

- Asegúrese de que la clasificación de su suministro de red, se corresponda con la indicada en la etiqueta de clasificación adherida al artefacto antes de realizar cualquier conexión.
- Instale siempre el artefacto de acuerdo con esta guía. En caso de dudas, obtenga el asesoramiento de un experto.
- Utilice este artefacto únicamente para el uso para el que fue diseñado, como se describe en este manual.
- Asegúrese siempre de que se pueda acceder al tomacorriente después de la instalación.
- Desconecte siempre el Minibar de la red eléctrica antes de realizar la limpieza o el mantenimiento.
- Mantenga siempre el espacio libre especificado alrededor del artefacto, especialmente en la parte trasera del producto, libre de obstrucciones. Nunca obstruya las salidas de aire.
- Espere al menos 2 horas antes de almacenar productos en el artefacto una vez que se haya encendido.

NO REALIZAR

- Nunca utilice aerosoles o limpiadores a vapor sobre o alrededor del Minibar.
- Nunca pase el cable de alimentación por debajo de alfombras, etc.
- Nunca permita que el cable de alimentación toque superficies calientes.
- Nunca se siente, se pare, o ponga peso sobre el aparato.
- No almacene alimentos perecederos (carnes, productos lácteos, etc.) dentro del artefacto.
- No lo utilice al aire libre.
- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con propulsor inflamable en este artefacto.
- No toque las superficies enfriadas mientras el artefacto está funcionando; especialmente no con las manos mojadas, porque la piel puede adherirse a las superficies frías.
- No coloque ningún elemento eléctrico dentro del aparato.
- Mantenga el artefacto alejado de la luz solar directa, áreas de alta humedad y áreas de alta temperatura.

¡IMPORTANTE!

Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años en adelante, y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas; incluso con falta de experiencia y conocimiento, si antes recibieron supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de forma segura, y si comprenden los peligros involucrados.

La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Verifique regularmente el electrodoméstico y el cable de alimentación en busca de daños. Si el cable de alimentación se daña, debe ser reemplazado por una persona debidamente calificada que utilice el mismo cable clasificado. No intente reparar este artefacto.

Al limpiar o guardar este artefacto, desconecte siempre el enchufe del tomacorriente. Nunca tire del cable para desconectarlo del tomacorriente; sino, tómelo desde el enchufe y proceda a desconectarlo.



PELIGRO: Riesgo de atrapamiento de niños.

Antes de desechar su electrodoméstico viejo, retire la puerta y deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan entrar fácilmente.

¡IMPORTANTE!



PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio

Este artefacto contiene una pequeña cantidad de refrigerante R600a. Aunque es respetuoso con el medio ambiente, se debe tener cuidado durante el transporte y la instalación del artefacto para asegurarse de que no se dañe ninguna pieza del sistema de refrigeración. La fuga de refrigerante puede dañar los ojos o incendiarse.

Si se han producido daños en el producto:

- Manténgase alejado de llamas encendidas y cualquier cosa que cree una chispa
- Desconéctelo de la red eléctrica
- Ventile la habitación en la que se encuentra el artefacto durante varios minutos.

Cuanto más refrigerante haya en un electrodoméstico, más grande debe ser la habitación.

En caso de fuga, podrían acumularse gases combustibles si el artefacto se encuentra en una habitación pequeña. Por cada 8 g de refrigerante se requiere al menos 1 metro cúbico de espacio en la habitación. La cantidad de refrigerante en el aparato es de 25 g (Eton-E, 20 L y 35 L) o 38 g (40 L).


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

IDENTIFICACIÓN

(Imágenes sólo con fines ilustrativos)


Minibares Eton-E, 20L, 35L y 40L

PUERTA DE CRISTAL



- | | | |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Placa Ciega | 2. Estante Principal 1 | 3. Estante Principal 2 |
| 4. Pie | 5. Bisagra Inferior | 6. Bisagra Superior |
| 7. Puerta | 8. Estante de la Puerta 1 | 9. Estante de la Puerta 2 |
| 10. Placa de Bloqueo | 11. el interruptor | |

PUERTA MACIZA



PIEZAS SUMINISTRADAS

Puerta de Cristal

Minibar


- 1x Estante Principal (Eton-E)
- 2x Estante Principal (20L)
- 2x Estante Principal (35L)
- 6x Estante Principal (40L)
- 1x Estante de repuesto (Eton-E)
- Soporte de fijación (Eton-E)
- 4x Tornillos (Eton-E)
- Cable de alimentación

Puerta Sólida

Minibar

- 2x Estantes para puerta
- 2x Estante Principal (20L)
- 2x Estante Principal (35L)
- 4x Estante Principal (40L)
- Bisagra lateral izquierda
- 2x Llaves de
- Cable de alimentación


Minibar con Cajón de 45L

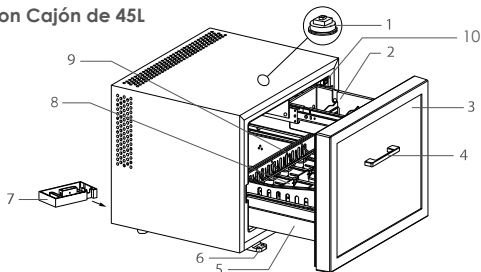


- | | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1. Lampada a LED | 2. Cestino Piccolo | 3. Porta |
| 4. Maniglia | 5. Cestino | 6. Piedi |
| 7. Vaschetta di Scarico | 8. Divisorio per Cestino | 9. Portabottiglie |
| 10. el interruptor | | |

INSTALLAZIONE

Abierto / Gabinete abierto




Vista frontale




Vista laterale

È fondamentale lasciare uno spazio di **50 mm (A)** tra i lati, il retro e la parte superiore del minibar e le superfici circostanti.

Instalación de un armario cerrado (con puerta)

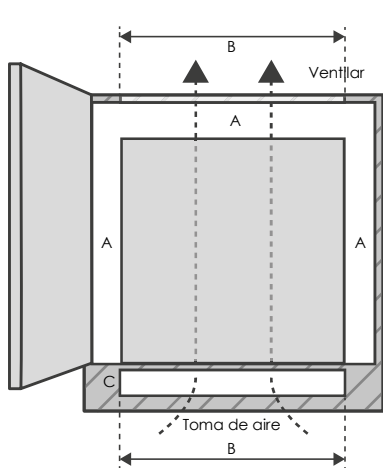


Vista frontal

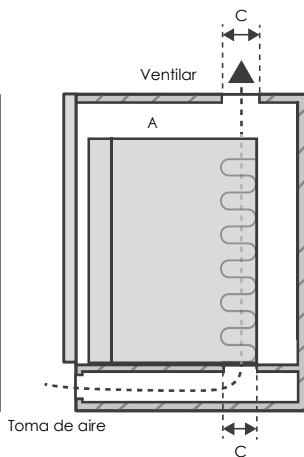

Vista lateral

A - 50mm B - [Ancho del minibar] C - 75mm

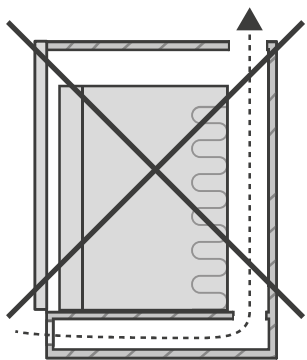

! NO coloque la rejilla de ventilación detrás del minibar, tal como se muestra; debe permitir el paso de aire a través del condensador.

No coloque el producto en un lugar expuesto a temperaturas extremas, a la luz solar directa o cerca de una fuente de calor. La unidad debe colocarse en un lugar fresco y seco.

Deje espacio suficiente alrededor del minibar y asegúrese de colocarlo sobre una superficie estable y nivelada.

No garantizar una ventilación adecuada dará lugar a:

- Acumulación de calor alrededor del sistema de refrigeración
- Eficiencia significativamente reducida
- Vida útil del producto reducida


Nota importante

Este minibar utiliza tecnología de intercambio de calor basada en la circulación natural del aire.

La ventilación no es opcional; es esencial para un funcionamiento correcto. Si el minibar se instala dentro de un mueble o espacio cerrado, es obligatoria una ventilación adicional, que incluya:

- Una abertura de ventilación en la base del armario para permitir la entrada de aire fresco.
- Disposición para la evacuación del aire caliente por la parte trasera o superior de la unidad.
- Una trayectoria de flujo de aire sin obstrucciones en el interior del armario.

Minibar befestigen – solo Eton-E

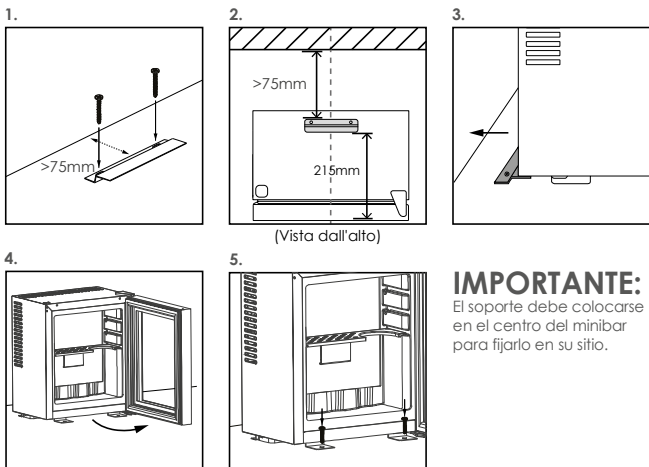

IMPORTANTE:

El soporte debe colocarse en el centro del minibar para fijarlo en su sitio.

Cambiando la puerta


Asegúrese de que el Minibar esté colocado sobre una superficie plana y nivelada cuando cambie la puerta.

Siga las instrucciones pertinentes

PUERTA SOLIDA


MINIBAR RETRO 40L

Para cambiar la orientación de la puerta, siga los pasos para el minibar de puerta maciza, pero consulte la imagen adyacente para identificar las piezas.



1. Puerta 2. Bisagra Superior 3. Tornillos 4. Tapones de rosca


1. Desenchufe el artefacto y vacíe el contenido, incluidos los estantes.
2. Con cuidado, coloque el Minibar sobre su parte posterior de modo que la puerta quede hacia arriba.
3. Retire la tapa que cubre la bisagra superior.
4. Localice la segunda bisagra en la parte inferior del Minibar, y quite los tornillos y la bisagra con un destornillador.
5. Desenganche la puerta de la bisagra superior. Luego, con un destornillador, retire la bisagra superior.
6. Retire las tapas que cubren los orificios de los tornillos en la esquina superior del Minibar. Coloque la bisagra superior "izquierda" (suministrada por separado con el producto) en su lugar, y fíjela con los tornillos (vuelva a instalar las tapas sobre la posición anterior de la bisagra superior).
7. Retire los tornillos en la nueva posición de la bisagra inferior, y atornillelos en los orificios en la posición anterior de la bisagra inferior.
8. Coloque la puerta en su lugar, asegurándose de que esté en la posición correcta, y atornille la bisagra inferior en su lugar.
9. Verifique la puerta para asegurarse de que ambos soportes de bisagra estén apretados y seguros antes de usar.

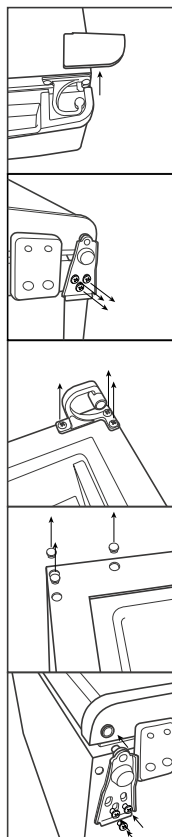

EL PIE

PUERTA DE CRISTAL


1. Desenchufe el aparato y vacíe el contenido, incluidos los estantes.
2. Con cuidado, coloque el Minibar sobre su parte posterior, de modo que la puerta quede hacia arriba.
3. Retire la tapa que cubre la bisagra superior. Con un destornillador, retire los tornillos y la bisagra, luego retire la puerta.
4. Localice la segunda bisagra en la parte inferior del Minibar, y quite los tornillos y la bisagra con un destornillador.
5. Retire la placa ciega que cubre los orificios de los tornillos en la parte superior del Minibar. Coloque la bisagra superior en su lugar y fíjela con los tornillos (reinstale la placa ciega sobre la posición anterior de la bisagra superior).
6. Retire los tornillos en la nueva posición de la bisagra inferior y atorníllelos en los orificios en la posición anterior de la bisagra inferior.
7. Coloque la puerta en su lugar, asegurándose de que esté en la posición correcta, y atornille la bisagra inferior en su lugar.
8. Verifique la puerta para asegurarse de que ambos soportes de bisagra estén apretados y seguros antes de usar.

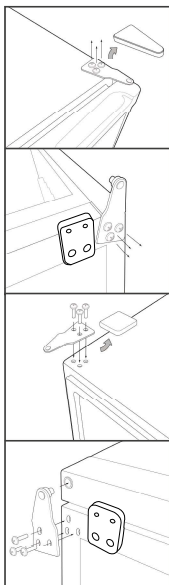

EL PIE

ASEGURANDO EL MINIBAR - 20L, 35L Y 40L

Para asegurar el Minibar en su posición, atorníllelo a través de los orificios de los pies con las fijaciones adecuadas.

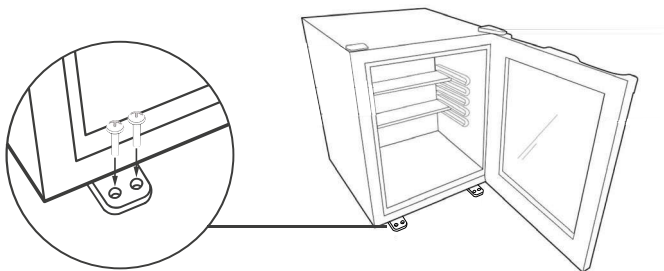

USO

Una vez colocado correctamente el Minibar:

1. Conecte el cable de alimentación a la red eléctrica (asegúrese de que el tomacorriente esté apagada primero).
2. Encienda el enchufe (si corresponde)
3. Cierre la puerta y déjelo funcionar continuamente durante 2 horas.
4. Las bebidas se pueden almacenar en el interior.
5. El Minibar se puede bloquear con las llaves proporcionadas. Gire la llave en el sentido contrario a las agujas del reloj para bloquear y en el sentido de las agujas del reloj para desbloquear.

CUIDADOS

Nunca use limpiadores / disolventes fuertes, abrasivos o de alta resistencia en ninguna superficie del electrodoméstico.

- Retire todo el contenido (incluidos los estantes) antes de limpiar.
- Utilice agua jabonosa tibia para limpiar y enjuagar las superficies
- Sea muy minucioso cuando limpie el interior.
- Se puede usar una solución de bicarbonato de sodio (3 cucharadas por 1 litro de agua) para limpiar el interior.
- Limpie todo el exceso de agua y deje secar
- Reemplace los estantes y los contenidos

AHORRO DE ENERGÍA

- Mantenga siempre la puerta cerrada.
- Verifique regularmente si el aparato está ventilando correctamente (circulación de aire adecuada).
- Asegúrese de que antes de colocar artículos en el Minibar, se hayan enfriado a temperatura ambiente.
- Mantenga el artefacto alejado de la luz solar directa, áreas de alta humedad y áreas de alta temperatura.

DIAL

Sistema de Refrigeración del Minibar

El sistema de refrigeración funciona extrayendo calor del compartimento del minibar. El rendimiento de enfriamiento depende de la temperatura ambiente; cuanto más baja sea esta, menor será la temperatura interna que el minibar podrá alcanzar. En condiciones óptimas, los minibares con puerta de cristal pueden enfriar hasta aproximadamente 15 °C por debajo de la temperatura ambiente, mientras que los modelos con puerta sólida pueden alcanzar hasta 20 °C por debajo de dicha temperatura.

Dial Ajustable

El Minibar está equipado con un dial ajustable en la parte trasera, como se muestra. Este dial controla el sistema de enfriamiento.


Si el dial se gira a 'L', el sistema de Minibar funcionará constantemente para alcanzar su temperatura más baja.

Si el dial se gira a 'H', el sistema de Minibar funcionará menos para lograr una temperatura más alta.



L = Temperatura más baja

H = Temperatura más alta

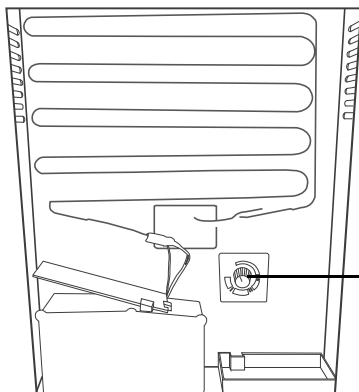

Dial ajustable

VISTA TRASERA

ESPECIFICACIÓN

Minibar Eton-E

Número de modelo	-	MB0007 SC-10 SA
Capacidad	-	10 Litres
Potencia nominal	-	58W
Voltaje	-	220-240V ~ 50/60Hz
Refrigerante R600a (sin amoníaco)	-	25g

Minibares 20L

		PEURTA SOLIDE		PEURTA DE CRISTAL
Número de modelo	-	MB0004 CB-20 SA	-	MB0003 SC-20 SA
Capacidad	-	20 Litres	-	20 Litres
Potencia nominal	-	58W	-	58W
Voltaje	-	220-240V ~ 50/60Hz	-	220-240V ~ 50/60Hz
Refrigerante R600a (sin amoníaco)	-	25g	-	25g

Minibares 35L

		PEURTA SOLIDE		PEURTA DE CRISTAL
Número de modelo	-	MB0005 CB-35 SA	-	MB0001 SC-35 SA
Capacidad	-	35 Litres	-	35 Litres
Potencia nominal	-	58W	-	58W
Voltaje	-	220-240V ~ 50/60Hz	-	220-240V ~ 50/60Hz
Refrigerante R600a (sin amoníaco)	-	25g	-	25g

Minibares 40L

		PEURTA SOLIDE		PEURTA DE CRISTAL
Número de modelo	-	MB0002 CB-40 SA	-	MB0006 SC-40 SA
Capacidad	-	40 Litres	-	40 Litres
Potencia nominal	-	58W	-	58W
Voltaje	-	220-240V ~ 50/60Hz	-	220-240V ~ 50/60Hz
Refrigerante R600a (sin amoníaco)	-	38g	-	38g

Minibar Retro 40L

Número de modelo	-	MB0008 CB-40 SAR
Capacidad	-	40 Litres
Potencia nominal	-	58W
Voltaje	-	220-240V ~ 50/60Hz
Refrigerante R600a (sin amoníaco)	-	38g

Minibar con Cajón de 45L

Número de modelo	-	MB0009 CB-45 SA
Capacidad	-	45 Litres
Potencia nominal	-	58W
Voltaje	-	220-240V ~ 50/60Hz
Refrigerante R600a (sin amoníaco)	-	25g

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- (RAEE) Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Los productos eléctricos de desecho no deben desecharse con la basura doméstica. Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener consejos sobre reciclaje.
- El ciclopentano se utiliza como gas de soplado de aislamiento. Los gases en el material de aislamiento requieren procedimientos especiales de eliminación. Comuníquese con su autoridad local con respecto a la eliminación segura de este producto.

CONFORMIDAD CON LAS DIRECTIVAS

Cumple con las Directivas Europeas pertinentes



GARANTÍA

Para su comodidad, no es necesario que complete un formulario y nos lo devuelva para validar su garantía. Sin embargo, asegúrese de conservar su recibo, que actuará como comprobante de compra y como documento de validación de la garantía. **Le recomendamos que adjunte su recibo a esta documentación.**

Su producto tiene una garantía mínima de 12 meses a partir de la fecha en que el comprador original lo recibe. Si su producto no funciona según sus especificaciones, debido a defectos de mano de obra o materiales, durante el período de garantía, repararemos o reemplazaremos el producto. Usaremos nuestra discreción para determinar si ofreceremos una reparación o un reemplazo del mismo. El producto no estará cubierto por la garantía si ha sido mal utilizado, transformado, modificado o alterado de cualquier forma.

Si su producto falla dentro del período de garantía, asegúrese de tener disponible toda la documentación necesaria, incluido el comprobante de compra (recibo o factura con número de serie, ubicación y fecha de compra), además de todos los empaques y folletos originales en buen estado, etc. Se recomienda enfáticamente que inspeccione su producto cuidadosamente antes de usarlo o instalarlo. Para obtener detalles completos de su producto, debe consultar el manual de instrucciones que acompaña al producto. Le recomendamos encarecidamente que lea atentamente este manual en su totalidad y que lo conserve para futuras consultas.

La garantía de este producto no afecta a sus derechos legales.



www.firedupcorporation.com

Fired Up Corporation Ltd
Fired Up Buildings
HD1 3LF, UK

Fired Up Corporation
(Ireland) Ltd
71, D02 P593, Dublin

CORBY

MINIBAR

Instrukcja dotyczy następujących modeli:

Eton-E MB0007 SC-10 SA	20L Szklane Drzwi MB0003 SC-20 SA	35L Szklane Drzwi MB0001 SC-35 SA	40L Szklane Drzwi MB0006 SC-40 SA
Retro 40L MB0008 CB-40 SAR	20L Solidne Drzwi MB0004 CB-20 SA	35L Solidne Drzwi MB0005 CB-35 SA	40L Solidne Drzwi MB0002 CB-40 SA
45L Szuflada MB0009 CB-45 SA			

www.corbyofwindsor.com

www.firedupcorporation.com/manual

Niniejsze instrukcje należy przeczytać przed użyciem

Te instrukcje dotyczą twojego bezpieczeństwa.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi przed użyciem i zachowanie ich na przyszłość.

Nieprzestrzeganie ich może spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie mienia. Instrukcje są także dostępne na naszej stronie internetowej.

SPIS TREŚCI

SEKCJA 01

Ostrzeżenia	83
Ważne	84
Wstęp	85
Użycie	85
Rozpakowywanie	85
Wymagane narzędzia	85

SEKCJA 02

Identyfikacja	86
Części w zestawie	86

SEKCJA 03

Instalacja	87-90
Użycie	91
Konserwacja	91
Pokrętko	92
Specyfikacje	93-94
Gwarancja	96
Kontakty	96

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIA

CO ROBIĆ

- Upewnij się, że parametry sieci odpowiadają wartościom podanym na tabliczce znamionowej przymocowanej do urządzenia przed wykonaniem jakichkolwiek podłączeń.
- Urządzenie należy zawsze instalować zgodnie z niniejszą instrukcją. W razie wątpliwości zasięgnij porady eksperta.
- Używaj tego urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.
- Zawsze upewnij się, że gniazdko elektryczne jest dostępne po instalacji.
- Zawsze odłączaj minibar od zasilania elektrycznego przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji.
- Zawsze należy zachować określony odstęp wokół urządzenia wolny od przeszkód, zwłaszcza z tyłu produktu. Nigdy nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- Odczekaj co najmniej 2 godziny przed włożeniem towarów do włączonego urządzenia.

CZEGO NIE ROBIĆ

- Nigdy nie używaj aerozoli ani środków czyszczących parą na minibar lub wokół niego.
- Nigdy nie prowadź przewodu zasilającego pod dywanem itp.
- Nigdy nie dopuszczaj do kontaktu przewodu zasilającego z gorącymi powierzchniami.
- Nigdy nie siadaj, nie stój ani nie obciążaj urządzenia.
- Nie przechowuj szybko psujących się produktów spożywczych (mięsa, produktów mlecznych itp.) wewnątrz urządzenia.
- Nie używaj produktu na zewnątrz.
- Nie przechowuj w tym urządzeniu substancji wybuchowych, takich jak puszki aerozolowe z łatwopalnym propelentem.
- Nie dotykaj schłodzonych powierzchni podczas pracy urządzenia; zwłaszcza mokrymi rękami, ponieważ skóra może przyklejać się do zimnych powierzchni.
- Nie umieszczaj żadnych urządzeń elektrycznych wewnątrz urządzenia.
- Trzymaj urządzenie z dala od bezpośredniego światła słonecznego, obszarów o wysokiej wilgotności i wysokiej temperaturze.

WAŻNE!

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i jeśli rozumieją związane z tym zagrożenia.

Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Sprawdzaj urządzenie i przewód zasilający pod kątem uszkodzeń regularnie. Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, musi on zostać wymieniony przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę przy użyciu przewodu o tych samych parametrach nominalnych. Nie próbuj naprawiać urządzenia na własną rękę.

Podczas czyszczenia lub przechowywania wtyczka powinna być zawsze wyciągana z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód, aby odłączyć go od gniazdka, zamiast tego chwyć za wtyczkę i pociągnij, aby odłączyć.



NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko uwięzienia dziecka.

Zanim wyrzucisz stare urządzenie, zdejmij drzwi i pozostaw półki na miejscu, aby dzieci nie mogły łatwo wspiąć się do środka.

WAŻNE!



UWAGA: Ryzyko pożaru

To urządzenie zawiera niewielką ilość czynnika chłodniczego R600a. Choć urządzenie jest przyjazne dla środowiska, należy zachować ostrożność podczas transportu i instalacji urządzenia, aby żadne części układu chłodzenia nie zostały uszkodzone. Wyciekający czynnik chłodniczy może uszkodzić oczy lub spowodować zapłon.

W przypadku uszkodzenia produktu:

- Trzymaj z dala od otwartego ognia i wszystkiego, co wytwarza iskry
- Odłączyć od wtyczki sieciowej
- Przez kilka minut przewietrzaj pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie


Im więcej czynnika chłodniczego znajduje się w urządzeniu, tym większe powinno być pomieszczenie.

W przypadku wycieku, jeśli urządzenie znajduje się w małym pomieszczeniu, mogą gromadzić się palne gazy. Na każde 8 g chłodziwa potrzebny jest co najmniej 1 metr sześcienny pomieszczenia. Ilość czynnika chłodniczego w urządzeniu wynosi 25 g (Eton-E, 20 l i 35 l) lub 38 g (40 l).


ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Eton-E, 20L, 35L & 40L Minibary

SZKLANE DRZWI



DRZWI PEŁNE



- | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Płyta zaslepiająca | 2. Główna półka 1 | 3. Główna półka 2 |
| 4. podnóże | 5. Dolny zawias | 6. Zawias górny |
| 7. Drzwi | 8. Półka na drzwiach 1 | 9. Półka na drzwiach 2 |
| 10. Płyta blokowana | 11. Przełącznik | |

DOSTARCZONE CZĘŚCI

Szklane drzwi

Mini-bar

1x Główna półka (Eton-E)

2x Główna półka (20L)

2x Główna półka (35L)

6x Główna półka (40L)

1x Wolna półka (Eton-E)

Uchwyt montażowy (Eton-E)

4x Wkręty (Eton-E)

Przewód zasilający

drzwi pełne

Mini-bar

2x Półka na drzwiach

2x Główna półka (20L)

2x Główna półka (35L)


4x Główna półka (40L)

Zawias lewostronny

2x Klucz do drzwi

Przewód zasilający


45L Minibar szufladowy

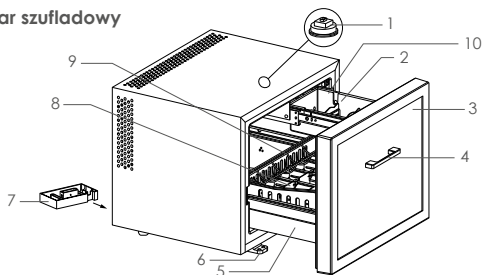


- | | | |
|------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Lampa LED | 2. Mały kosz | 3. Drzwi |
| 4. Uchwyt | 5. Kosz | 6. Nóżki |
| 7. Taca ociekowa | 8. Przegroda kosza | 9. Stojak na butelki |
| 10. Przełącznik | | |

INSTALACJA

Konstrukcja otwarta / Otwarta obudowa




Widok z przodu




Widok z boku

It is vital that a **50mm** gap (A) is left between the minibar's sides, rear and top and any surrounding surfaces.

Montaż szafki zamkniętej (z drzwiczkami)

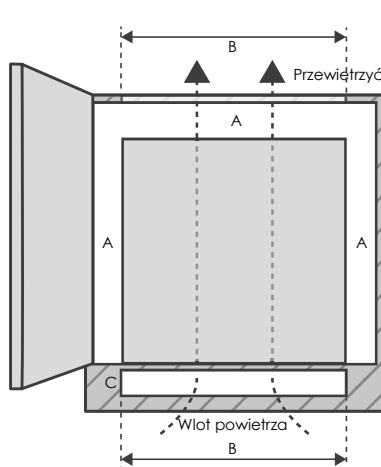


Widok z przodu

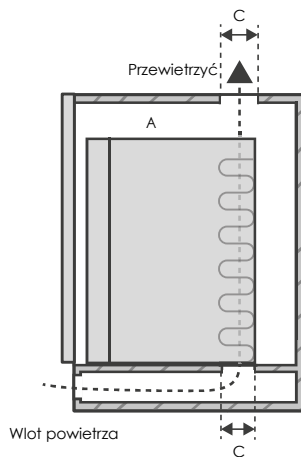

Widok z boku

A - 50mm B - [Szerokość minibaru] C - 75mm

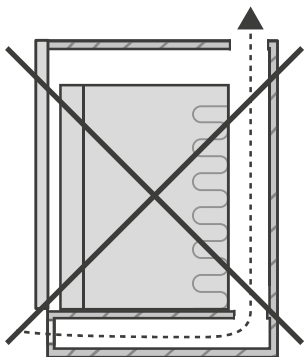

!

Nie należy umieszczać otworu wentylacyjnego za minibarem w sposób pokazany na rysunku; musi on umożliwiać przepływ powietrza przez skraplacz.

Nie należy umieszczać urządzenia w miejscu narażonym na działanie skrajnych temperatur lub bezpośrednie promieniowanie słoneczne ani w pobliżu źródeł ciepła. Urządzenie powinno znajdować się w chłodnym i suchym miejscu.

Należy zapewnić odpowiednią wolną przestrzeń wokół minibaru oraz ustawić go na stabilnym i wypoziomowanym podłożu.

Brak odpowiedniej wentylacji spowoduje:

- Gromadzenie się ciepła wokół układu chłodzenia
- Znacznie obniżona wydajność
- Skrócona żywotność produktu

Ważna uwaga


W tym minibarze zastosowano technologię wymiany ciepła opartą na naturalnym przepływie powietrza.

Wentylacja nie jest opcjonalna; jest niezbędna do prawidłowego działania urządzenia.

W przypadku instalacji minibaru w szafce lub zabudowie wymagane jest zapewnienie dodatkowej wentylacji, obejmującej:

- Otwór wentylacyjny u podstawy szafki, umożliwiający dopływ chłodnego powietrza
- Możliwość odprowadzania ciepłego powietrza z tyłu lub górnej części urządzenia
- Droga swobodnego przepływu powietrza przez wnętrze szafki.

Naprawa minibaru – tylko model Eton-E

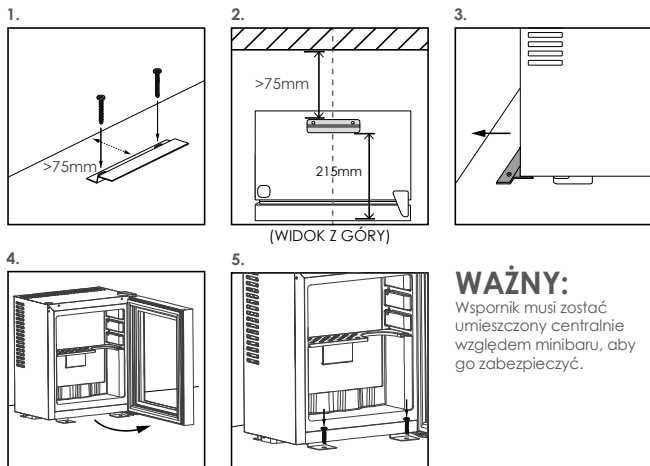

Wymiana drzwi


Podczas wymiany drzwi upewnij się, że minibar jest ustawiony na równej, płaskiej powierzchni.

Proszę postępować zgodnie z istotnymi instrukcjami

SOLIDNE DRZWI


MINIBAR RETRO 40L

Aby zmienić orientację drzwi, należy postępować zgodnie z instrukcjami dla minibaru z drzwiami pełnymi, ale należy zapoznać się z sąsiednim obrazkiem w celu identyfikacji części.



1. Drzwi 2. Zawias Górny 3. Śruby 4. Zakrętki


1. Odłącz urządzenie i opróżnij zawartość, w tym półki.
2. Ostrożnie umieść minibar na tylnej ścianie, tak aby drzwiczki były skierowane do góry.
3. Zdejmij zaślepkę zakrywającą górny zawias.
4. Znajdź drugi zawias na spodzie minibaru i wykręć śruby i zawias za pomocą śrubokręta.
5. Odczep drzwi od górnego zawiasu. Następnie za pomocą śrubokręta zdejmij górny zawias.
6. Zdejmij zaśleпки zakrywające otwory na śruby w górnym rogu minibaru. Umieść górny „lewy” zawias (dostarczany osobno z produktem) i przymocuj go śrubami (ponownie załóż zaślepki na poprzednią pozycję górnego zawiasu).
7. Wykręć śruby w nowej pozycji zawiasu dolnego i wkręć je w odkryte otwory w poprzedniej pozycji zawiasu dolnego.
8. Umieść drzwi na miejscu, upewniając się, że są ustawione właściwą stroną do góry i przykręć dolny zawias na miejsce.
9. Przed użyciem sprawdź drzwi, aby upewnić się, że oba wsporniki zawiasów są dokręcone i zabezpieczone.

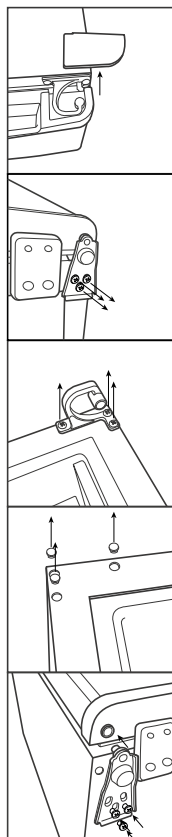

SPÓD

SZKLANE DRZWI


1. Odtłącz urządzenie i opróżnij zawartość, w tym półki.
2. Ostrożnie umieść minibar na tylnej ścianie, tak aby drzwiczki były skierowane do góry.
3. Zdejmij zaślepkę zakrywającą górny zawias. Za pomocą śrubokręta odkręć śruby i zawias, a następnie zdejmij drzwi.
4. Znajdź drugi zawias na spodzie minibaru i wykręć śruby i zawias za pomocą śrubokręta.
5. Zdejmij zaślepkę zakrywającą otwory na śruby w górnej części minibaru. Umieść górny zawias na miejscu i przymocuj za pomocą śrub (ponownie załóż zaślepkę na poprzednią pozycję górnego zawiasu).
6. Wykręć śruby w nowej pozycji zawiasu dolnego i wkręć je w odkryte otwory w poprzedniej pozycji zawiasu dolnego.
7. Umieść drzwi na miejscu, upewniając się, że są ustawione właściwą stroną do góry i przykręć dolny zawias na miejsce.
8. Przed użyciem sprawdź drzwi, aby upewnić się, że oba wsporniki zawiasów są dokręcone i zabezpieczone.

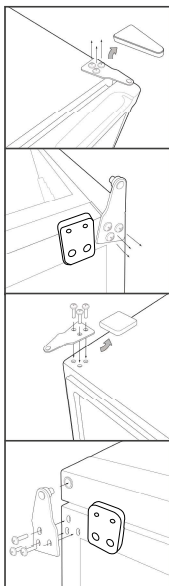

SPÓD

ZABEZPIECZANIE MINIBARU - 20L, 35L i 40L

Aby zabezpieczyć minibar na miejscu, przekręć otwory w nóżkach za pomocą odpowiednich mocowań.

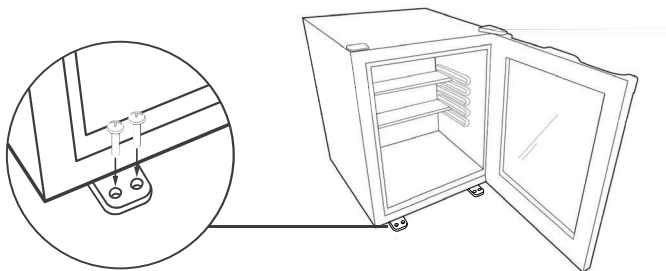

UŻYCIE

Po prawidłowym ustawieniu minibaru:

1. Podłącz kabel zasilający do sieci (upewnij się, że gniazdo sieciowe jest najpierw wyłączone).
2. Włącz gniazdko (jeśli jest to możliwe)
3. Zamknij drzwi i pozwól mu działać nieprzerwanie przez 2 godziny.
4. Napoje można wtedy przechowywać w środku.
5. Minibar można zamknąć za pomocą dostarczonych kluczy. Obróć klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zablokować i zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby odblokować.

KONSERWACJA

Nigdy nie używaj ostrych, ściernych lub silnych środków czyszczących/rozpuszczalników na żadnej powierzchni urządzenia.

- Usuń całą zawartość (w tym półki) przed czyszczeniem.
- Użyj ciepłej wody z mydłem do wycierania i spłukiwania powierzchni
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia wnętrza.
- Do czyszczenia wnętrza można użyć roztworu sody oczyszczonej (3 łyżki stołowe na 1 litr wody).
- Zetrzyj nadmiar wody i pozostaw aby wyschły
- Wymień półki i zawartość

OSZCZĘDZANIE ENERGII

- Zawsze zamykaj drzwi
- Regularnie sprawdzaj, czy urządzenie jest prawidłowo wentylowane (odpowiednia cyrkulacja powietrza).
- Upewnij się, że przed włożeniem przedmiotów do urządzenia zostały one schłodzone do temperatury pokojowej.
- Trzymaj urządzenie z dala od bezpośredniego światła słonecznego, obszarów o wysokiej wilgotności i wysokiej temperaturze.

POKRĘTŁO

System Chłodzenia Minibaru

Układ chłodzenia działa poprzez odprowadzanie ciepła z komory minibaru. Wydajność chłodzenia zależy od temperatury otoczenia (w pomieszczeniu) – im jest ona niższa, tym niższą temperaturę wewnątrz urządzenia można uzyskać. W optymalnych warunkach minibary z przeszklonymi drzwiami mogą schłodzić wewnątrz do temperatury o około 15°C niższej od temperatury otoczenia, natomiast modele z pełnymi drzwiami pozwalają na uzyskanie temperatury nawet o 20°C niższej.

Regulowane Pokrętło

Minibar jest wyposażony w regulowane pokrętło z tyłu, jak pokazano na rysunku. To pokrętło steruje układem chłodzenia.


Jeśli pokrętło zostanie ustawione w pozycji „L”, system minibaru będzie pracował nieprzerwanie, aby osiągnąć najniższą temperaturę.

Jeśli pokrętło jest ustawione na „H”, system minibaru będzie działał mniej, aby osiągnąć wyższą temperaturę.



L = Niższa Temperatura

H = Wyższa Temperatura

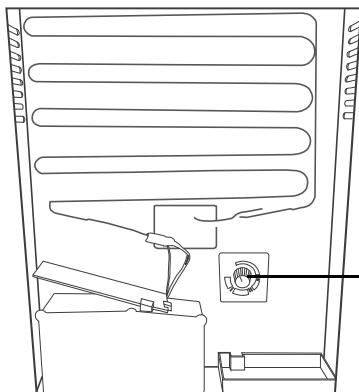

Regulowane
Pokrętło

WIDOK Z TYŁU

SPECYFIKACJA

Eton-E Minibar

Numer Modelu	-	MB0007 SC-10 SA
Pojemność	-	10 Litres
Moc Znamionowa	-	58W
Napięcie	-	220-240V ~ 50/60Hz
Czynnik Chłodniczy R600a (bez-amoniakowy)	-	25g

20L Minibary

		SOLIDNE DRZWI		SZKLANE DRZWI
Numer Modelu	-	MB0004 CB-20 SA	-	MB0003 SC-20 SA
Pojemność	-	20 Litres	-	20 Litres
Moc Znamionowa	-	58W	-	58W
Napięcie	-	220-240V ~ 50/60Hz	-	220-240V ~ 50/60Hz
Czynnik Chłodniczy R600a (bez-amoniakowy)	-	25g	-	25g

35L Minibary

		SOLIDNE DRZWI		SZKLANE DRZWI
Numer Modelu	-	MB0005 CB-35 SA	-	MB0001 SC-35 SA
Pojemność	-	35 Litres	-	35 Litres
Moc Znamionowa	-	58W	-	58W
Napięcie	-	220-240V ~ 50/60Hz	-	220-240V ~ 50/60Hz
Czynnik Chłodniczy R600a (bez-amoniakowy)	-	25g	-	25g

40L Minibary

		SOLIDNE DRZWI		SZKLANE DRZWI
Numer Modelu	-	MB0002 CB-40 SA	-	MB0006 SC-40 SA
Pojemność	-	40 Litres	-	40 Litres
Moc Znamionowa	-	58W	-	58W
Napięcie	-	220-240V ~ 50/60Hz	-	220-240V ~ 50/60Hz
Czynnik Chłodniczy R600a (bez-amoniakowy)	-	38g	-	38g

Minibar Retro 40L

Numer Modelu	-	MB0008 CB-40 SAR
Pojemność	-	40 Litres
Moc Znamionowa	-	58W
Napięcie	-	220-240V ~ 50/60Hz
Czynnik Chłodniczy R600a (bez-amoniakowy)	-	38g

Minibar z Szufladą 45L

Numer Modelu	-	MB0009 CB-45 SA
Pojemność	-	45 Litres
Moc Znamionowa	-	58W
Napięcie	-	220-240V ~ 50/60Hz
Czynnik Chłodniczy R600a (bez-amoniakowy)	-	25g

OCHRONA ŚRODOWISKA

- (WEEE) Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny. Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Proszę poddać recyklingowi tam, gdzie istnieją takie udogodnienia. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu.
- Cyklopentan jest stosowany jako gaz do nadmuchu izolacji. Gazy zawarte w materiale izolacyjnym wymagają specjalnych procedur utylizacji. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w sprawie bezpiecznej utylizacji tego produktu.

ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWAMI

Zgodny z odpowiednimi dyrektywami europejskimi



GWARANCJA

Dla twojej wygody nie musisz wypełniać formularza i odsyłać go do nas w celu potwierdzenia gwarancji. Prosimy jednak o zachowanie paragonu, który będzie zarówno dowodem zakupu, jak i dokumentem potwierdzającym ważność gwarancji. **Zalecamy dołączenie paragonu do tego dokumentu.**

Twój produkt jest objęty co najmniej 12-miesięczną gwarancją od daty otrzymania go przez pierwotnego nabywcę. Jeśli produkt nie będzie działał zgodnie ze specyfikacją z powodu wadliwego wykonania lub materiałów w okresie gwarancyjnym, naprawimy lub wymienimy produkt. Wedle własnego uznania podejmiemy decyzję, czy zaoferować naprawę, czy wymianę. Produkt nie będzie objęty gwarancją, jeśli był niewłaściwie używany, przekształcany, modyfikowany lub w jakikolwiek sposób zmieniany.

Jeśli Twój produkt ulegnie awarii w okresie gwarancyjnym, upewnij się, że posiadasz całą niezbędną dokumentację, w tym dowód zakupu (paragon lub faktura z numerem seryjnym, miejscem i datą zakupu), oprócz wszystkich oryginalnych nieuszkodzonych opakowań i ulotek itp. Zdecydowanie zalecamy dokładnie sprawdzić swój produkt przed jego użyciem lub instalacją. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat produktu, zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do produktu. Zdecydowanie zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji w całości i zachowanie jej na przyszłość.

Niniejsza gwarancja na produkt nie wpływa na twoje prawa ustawowe.



www.firedupcorporation.com

Fired Up Corporation Ltd
Fired Up Buildings
HD1 3LF, UK

Fired Up Corporation
(Ireland) Ltd
71, D02 P593, Dublin

CORBY

MINIBAR

Acest manual poate fi folosit pentru următoarele modele:

Eton-E MB0007 SC-10 SA	20L Usă Din Sticlă MB0003 SC-20 SA	35L Usă Din Sticlă MB0001 SC-35 SA	40L Usă Din Sticlă MB0006 SC-40 SA
Retro 40L MB0008 CB-40 SAR	20L Usă Solidă MB0004 CB-20 SA	35L Usă Solidă MB0005 CB-35 SA	40L Usă Solidă MB0002 CB-40 SA
45L Sertar MB0009 CB-45 SA			

www.corbyofwindsor.com

www.firedupcorporation.com/manual

Citiți instrucțiunile înainte de folosire

Instrucțiunile sunt pentru siguranța dumneavoastră. Vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de folosire și să le păstrați pentru referințe ulterioare. Nerespectarea acestora poate provoca accidente și/sau daune materiale. Instrucțiunile sunt disponibile și pe website-ul nostru

CUPRINS

PARTEA 01

Precauții	99
Important	100
Introducere	101
Utilizare	101
Despachetare	101
Unelte necesare	101

PARTEA 02

Identificare	102
Conținutul pachetului	102

PARTEA 03

Instalare	103-106
Utilizare	107
Îngrijire	107
Cadran	108
Specificații	109-110
Garantie	112
Contacte	112

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

PRECAUȚII

FACEȚI

- Asigurați-vă că puterea de alimentare corespunde cu cea prevăzută pe eticheta fixată pe aparat înainte de a realiza conexiunile.
- Întotdeauna instalați aparatul în conformitate cu acest ghid. Dacă aveți neclarități, cereți sfatul unui profesionist.
- Folosiți acest aparat doar pentru scopul pentru care a fost conceput în conformitate cu acest manual.
- Întotdeauna asigurați-vă că priza este accesibilă după instalare.
- Deconectați întotdeauna minibarul de la sursa de curent înainte de a-l curăța sau repara.
- Păstrați întotdeauna spațiu liber în jurul aparatului, în special în spatele acestuia, fără obstacole. Nu blocați niciodată gurile de ventilație.
- Așteptați cel puțin 2 ore înainte de a depozita produsele odată ce a aparatul a fost pus în funcțiune.

NU FACEȚI

- Nu utilizați niciodată aerosoli sau aparate de curățat cu abur pe sau în jurul minibarului.
- Niciodată să nu introduceți cablul de alimentare pe sub covoare etc.
- Niciodată să nu permiteți cablului de alimentare să atingă suprafețe fierbinți.
- Niciodată să nu vă așezați, să nu stați și să nu puneți greutatea pe produs.
- Nu depozitați alimente perisabile (carne, produse din lapte, etc) în interiorul aparatului.
- Nu-l folosiți în aer liber.
- Nu depozitați substanțe explozive cum ar fi tuburile de aerosol cu un propulsor inflamabil în acest aparat.
- Nu atingeți suprafețele răcite în timpul funcționării aparatului; în special nu când aveți mainele ude, deoarece pielea se poate lipi de acestea.
- Nu depozitați niciun articol electric în interiorul aparatului.
- Țineți aparatul departe de lumina directă a soarelui, zonele cu umiditate înaltă și zonele cu temperaturi ridicate.

IMPORTANT!

Aparatul poate fi utilizat de copiii cu vârsta de la 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, doar sub supraveghere sau dacă au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele la care se expun.

Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii decât sub supravegherea unui adult.

Verificați frecvent aparatul și cablul de alimentare pentru defecte. Dacă cablul de alimentare se deteriorează, acesta trebuie înlocuit de o persoană calificată, folosind același cablu nominal. Nu încercați să efectuați reparații la aparat.

Când curățați sau depozitați aparatul, întotdeauna să scoateți ștecherul din priză. Nu smulgeți cablul din priză, în schimb, apucați ștecherul și trageți pentru a-l deconecta. Întotdeauna permiteți aparatului să se răcească înainte de a-l depozita.



PERICOL: Există riscul de blocare a copiilor în aparat.

Înainte de a arunca vechile aparate, desprinde ușa și lăsați rafturile la locul lor pentru a nu permite copiilor să intre în interior foarte ușor.

IMPORTANT!



R600a

ATENȚIE: Risc de incendiu

Acest aparat conține o cantitate mică de freon R600a. Deși este prietenos cu mediul, acesta trebuie transportat și instalat cu grijă în aparat pentru ca nicio parte din sistemul de răcire să nu fie stricate. Scurgerile de freon pot provoca răni ochilor sau îi poate aprinde.

Dacă pagube au fost produse produsului:

- Păstrați la distanță de foc deschis sau orice poate provoca o scânteie.
- Deconectați de la sursa de curent.
- Aerisiți camera în care se află aparatul pentru câteva minute.

Cu cât este mai mult freon în aparat, cu atât trebuie să fie mai mare camera.


În cazul unei scurgeri, gazele inflamabile se poate strânge în aparat dacă camera este mică.

Pentru fiecare 8g de freon este necesar cel puțin 1m cub de spațiu în cameră. Cantitatea de freon din aparat este de 25g (Eton-E, 20L & 35L) sau 38g (40L)


PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Minibaruri Eton-E (20 l, 35 l și 40 l)

UȘĂ DIN STICLĂ



UȘĂ PLINĂ



- | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Placă de acoperire | 2. Raft principal 1 | 3. Raft principal 2 |
| 4. Picioare | 5. Balamaua inferioară | 6. Balamaua superioară |
| 7. Ușă | 8. Raft ușă 1 | 9. Raft ușă 2 |
| 10. Placă de blocare | 11. Întrerupător | |

PIESE FURNIZATE

Ușă de sticlă

Minibar

1x Raft principal (Eton-E)

2x Raft principal (20L)

2x Raft principal (35L)

6x Raft principal (40L)

1x Raft de rezervă (Eton-E)

Suport de fixare (Eton-E)

4x Șuruburi (Eton-E)

Cablu de alimentare

Ușă plină

Minibar

2x Raft pe ușă

2x Raft principal (20L)

2x Raft principal (35L)


4x Raft principal (40L)

Balamale pe partea stângă

2x Cheie pentru ușă

Cablu de alimentare


Minibar cu sertar de 45 l

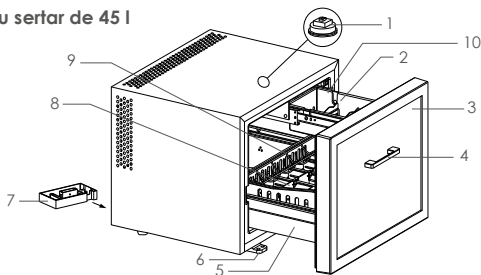


- | | | |
|---------------------|------------------|-------------------------|
| 1. Lampă LED | 2. Coș mic | 3. Ușă |
| 4. Mâner | 5. Coș | 6. Picioare |
| 7. Tavă de scurgere | 8. Separator coș | 9. Suport pentru sticle |
| 10. Întrerupător | | |

INSTALARE

Open-Air / Carcasă deschisă




Vedere frontală




Vedere laterală

Este esențial să se lase un spațiu de **50 mm (A)** între părțile laterale, partea din spate și partea superioară a minibarului și orice suprafețe adiacente.

Instalarea dulapului închis (cu ușa)

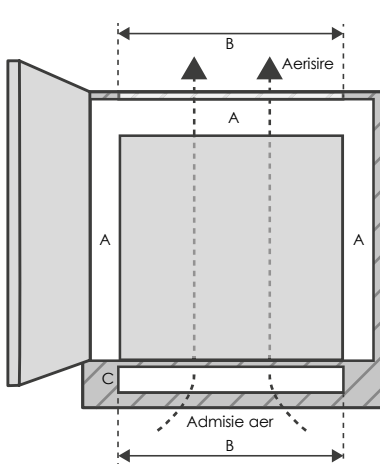


Vedere frontală

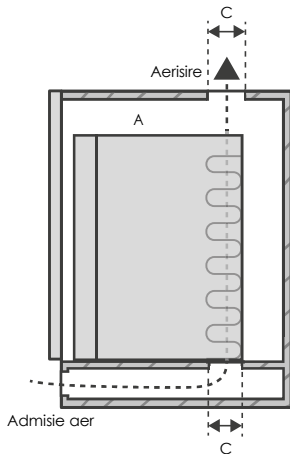

Vedere laterală

A - 50mm B - [Lățime minibar] C - 75mm

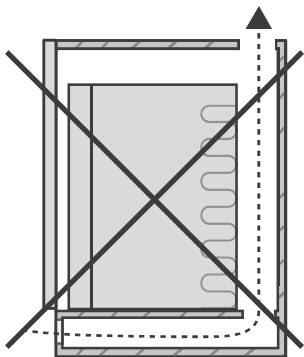

! NU poziționați fanta de ventilație în spatele minibarului, așa cum este indicat; aceasta TREBUIE să permită circulația aerului prin condensator.

Nu amplasați acest produs într-un loc în care ar putea fi supus unor temperaturi extreme, expus la lumina directă a soarelui sau lângă o sursă de căldură. Aparatul trebuie amplasat într-un loc răcoros și uscat.

Lăsați suficient spațiu liber în jurul minibarului și asigurați-vă că acesta este așezat pe o suprafață stabilă și plană.

Lipsa unei ventilații adecvate va duce la:

- Acumulare de căldură în jurul sistemului de răcire
- Eficiență redusă semnificativ
- Durată de viață redusă a produsului


Notă importantă

Acest minibar utilizează o tehnologie de schimb de căldură bazată pe circulația naturală a aerului. Ventilația nu este opțională; este esențială pentru o funcționare corectă.

Dacă minibarul este instalat într-un dulap sau într-o unitate închisă, este obligatorie o ventilație suplimentară, incluzând:

- O deschidere de ventilație la baza carcasi pentru a permite admisia de aer rece
- Posibilitatea evacuării aerului cald prin partea din spate sau superioară a unității
- Un traseu neobstrucționat pentru fluxul de aer prin interiorul carcasi.

Securizarea minibarului – doar modelul Eton-E

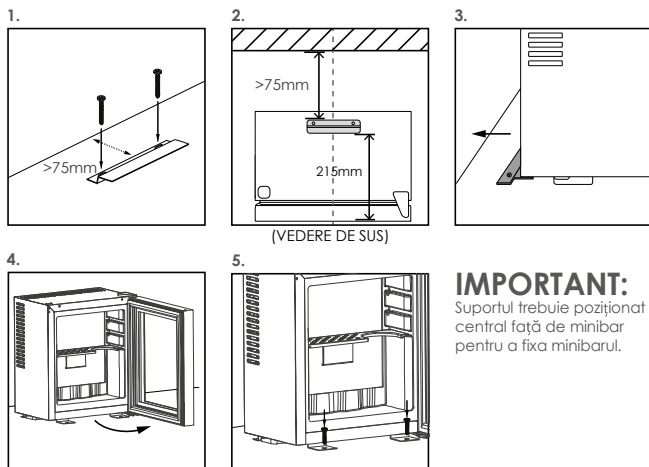

IMPORTANT:

Suportul trebuie poziționat central față de minibar pentru a fixa minibarul.

Schimbarea ușii


Asigurați-vă că minibarul este pe o suprafață plană atunci când schimbați ușă.

Vă rugăm să urmați instrucțiunile relevante.

UȘĂ SOLIDĂ


MINIBAR RETRO 40L

Pentru a schimba orientarea ușii, urmați pașii pentru Minibar cu ușă solidă, dar consultați imaginea alăturată pentru identificarea pieselor.



1. Ușa
2. Balama de Sus
3. Șuruburi
4. Capace cu Șuruburi


1. Deconectați aparatul și goliți-l de conținut, inclusiv de rafturi.
2. Așezați cu atenție minibarul pe spate, astfel încât ușa să fie orientată în sus.
3. Îndepărtați capacul care acoperă balamaua de sus.
4. Localizați cea de-a doua balamă în partea de jos a minibarului, îndepărtați șuruburile și balamaua cu o șurubelniță.
5. Desprindeți ușa din balamaua de sus. Apoi, folosind o șurubelniță, desprindeți balamaua.
6. Scoateți capacele care acoperă găurile pentru șuruburi în colțul de sus al minibarului. Plasați balamaua din stanga sus (furnizată separat) și fixați-o folosind șuruburile (repoziționați capacele)
7. Scoate șuruburile de la poziția balamalei noi de jos și înșurubează-le în gaurile ce se vad de la vechea balamă.
8. Repoziționați ușa asigurându-vă că este cu partea corectă în sus și înșurubați balamaua de jos.
9. Testați ușa pentru a vă asigura că ambele balamale sunt strânse și sigure înainte de folosire.

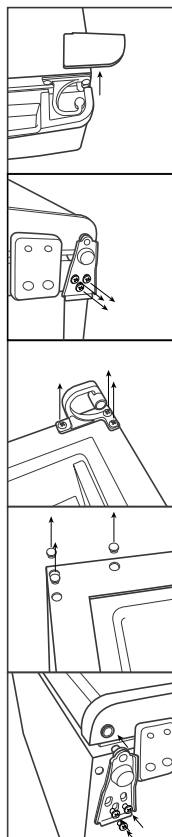

JOS

UȘA DE STICLĂ


1. Deconectați aparatul și goliți conținutul, inclusiv rafturile.
2. Așezați cu atenție minibarul pe spate, astfel încât ușa să fie orientată în sus.
3. Îndepărtați capacul care acoperă balamaua de sus. Folosind o șurubelniță, îndepărtați șuruburile și balamaua, apoi înlăturați ușa.
4. Localizați cea de-a doua balamă în partea de jos a minibarului și îndepărtați șuruburile și balamaua folosind o șurubelniță.
5. Îndepărtați placa de obturare ce acoperă găurile șuruburilor în partea de sus a minibarului. Plasați balamaua de sus în locul corect și prindeți-o folosind șuruburile (reaplicați placa de obturare pe poziția balamalei superioare).
6. Scoate șuruburile de la poziția balamalei noi de jos și înșurubează-le în găurile ce se vad de la vechea balamă.
7. Repoziționați ușa asigurându-vă că este cu partea corectă în sus și înșurubați balamaua de jos.
8. Testați ușa pentru a vă asigura că ambele balamale sunt strânse și sigure înainte de folosire.

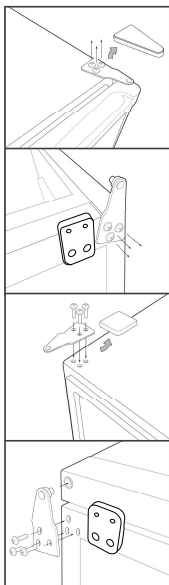

JOS

SECURIZAREA MINIBARULUI – 20L, 35L & 40L

Pentru a fixa minibarul în poziție, înjurubați prin găurile din picioare folosind elementele de fixare recomandate.

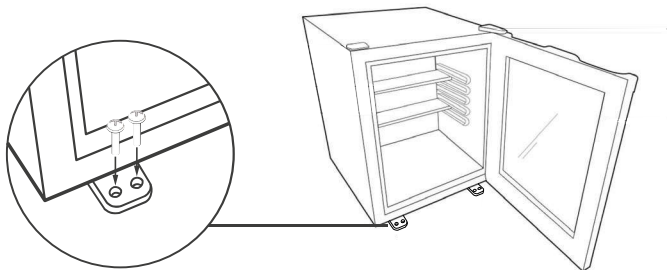

FOLOSIRE

După ce minibarul a fost așezat corect:

1. Conectați cablul de alimentare la rețea (mai întâi asigurați-vă că priza principală este oprită)
2. Comutați priza pe poziția pornit (dacă este cazul)
3. Închideți ușa și lăsați-l să funcționeze continuu timp de 2 ore.
4. Băuturile pot fi depozitate în interior.
5. Minibarul poate fi blocat folosind cheile furnizate. Rotiți cheia în sensul opus acelor de ceasornic pentru a bloca și în sensul acelor de ceasornic pentru a debloca.

ÎNGRIJIRE

Nu utilizați niciodată soluții de curățare/solvenți duri, abrazivi sau grei pe orice suprafață a aparatului.

- Îndepărtați tot conținutul (inclusiv rafturile) înainte de curățare.
- Folosiți apă caldă cu săpun pentru a șterge și clăti suprafețele.
- Fiți exigent când curățați interiorul.
- Soluția de bicarbonat de sodiu (3 lingurițe pentru 1 litru de apă) poate fi folosită pentru a curăța interiorul.
- Stergeți excesul de apă și lăsați să se usuce.
- Repoziționați rafturile și conținutul.

ECONOMIE DE ENERGIE

- Mențineți ușa închisă tot timpul.
- Verificați în mod regulat dacă aparatul este ventilat corespunzător (circulația adecvată a aerului)
- Asigurați-vă că înainte să puneți produsele în aparat, acestea au fost răcite la temperatura camerei.
- Feriți aparatul de lumina directă a soarelui, zone cu umiditate ridicată și zonele cu temperaturi înalte.

CADRAN

Sistemul de răcire al minibarului

Sistemul de răcire funcționează prin eliminarea căldurii din incinta minibarului. Performanța de răcire depinde de temperatura ambientală (a încăperii), temperaturile mai scăzute ale încăperii permițând minibarului să atingă temperaturi interne mai mici. În condiții optime, minibarurile cu ușă din sticlă pot răci până la o temperatură cu aproximativ 15°C mai mică decât cea ambientală, în timp ce minibarurile cu ușă plină pot atinge o temperatură cu până la 20°C mai mică decât cea ambientală.

Cadran regrabil

Minibarul este dotat cu un cadran regrabil în partea din spate așa, după cum se arată. Cadranul reglează sistemul de răcire.


Dacă cadranul este rotit către L, minibarul va funcționa constant pentru a obține cea mai mică temperatură.

Dacă cadranul este rotit către H, minibarul va funcționa mai puțin pentru a obține o temperatură mai mare.



L = Temperatură mai mică

H = Temperatură mai mare

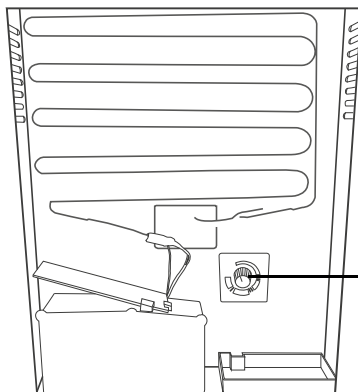

Cadran regrabil

VEDERE DIN SPATE

SPECIFICAȚII

Minibar Eton-E

Model numărul	-	MB0007 SC-10 SA
Capacitate	-	10 Litres
Putere	-	58W
Voltaj	-	220-240V ~ 50/60Hz
Freon R600a (fără amoniac)	-	25g

20L Minibars

		USĂ SOLIDĂ		USĂ DIN STICLĂ
Model numărul	-	MB0004 CB-20 SA	-	MB0003 SC-20 SA
Capacitate	-	20 Litres	-	20 Litres
Putere	-	58W	-	58W
Voltaj	-	220-240V ~ 50/60Hz	-	220-240V ~ 50/60Hz
Freon R600a (fără amoniac)	-	25g	-	25g

35L Minibars

		USĂ SOLIDĂ		USĂ DIN STICLĂ
Model numărul	-	MB0005 CB-35 SA	-	MB0001 SC-35 SA
Capacitate	-	35 Litres	-	35 Litres
Putere	-	58W	-	58W
Voltaj	-	220-240V ~ 50/60Hz	-	220-240V ~ 50/60Hz
Freon R600a (fără amoniac)	-	25g	-	25g

40L Minibars

		USĂ SOLIDĂ		USĂ DIN STICLĂ
Model numărul	-	MB0002 CB-40 SA	-	MB0006 SC-40 SA
Capacitate	-	40 Litres	-	40 Litres
Putere	-	58W	-	58W
Voltaaj	-	220-240V ~ 50/60Hz	-	220-240V ~ 50/60Hz
Freon R600a (fără amoniac)	-	38g	-	38g

Minibar Retro 40L

Model numărul	-	MB0008 CB-40 SAR
Capacitate	-	40 Litres
Putere	-	58W
Voltaaj	-	220-240V ~ 50/60Hz
Freon R600a (fără amoniac)	-	38g

Minibar cu Sertar de 45L

Model numărul	-	MB0009 CB-45 SA
Capacitate	-	45 Litres
Putere	-	58W
Voltaaj	-	220-240V ~ 50/60Hz
Freon R600a (fără amoniac)	-	25g

PROTECȚIA MEDIULUI

- (DEEE) Deșeuri de echipamente electrice și electronice. Produsele electrice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau distribuitorul cu amănuntul pentru sfaturi privind reciclarea.
- Ciclopentanul este folosit ca gaz de suflare izolator. Gazele din materialul izolator necesită proceduri speciale de eliminare. Vă rugăm să contactați autoritatea locală cu privire la eliminarea în siguranță a acestui produs.

CONFORMITATE CU DIRECTIVELE

Conform directivelor europene relevante



GARANȚIE

Pentru comoditatea dumneavoastră., nu vi se cere să completați un formular și să ni-l returnați pentru a vă valida garanția. Cu toate acestea, vă rugăm să vă asigurați că păstrați chitanța, care va acționa atât ca dovadă de cumpărare, cât și ca document de validare a garanției. **Vă recomandăm să atașați chitanța la această documentație.**

Produsul dumneavoastră are o garanție de minim 12 luni de la data la care cumpărătorul inițial îl primește. În cazul în care produsul dumneavoastră nu funcționează conform specificațiilor sale din cauza defectelor de fabricație sau a materialelor folosite în perioada de garanție, vom repara sau înlocui produsul. Ne vom folosi discreția pentru a stabili dacă oferim o reparație sau o înlocuire. Produsul nu va fi acoperit de garanție dacă a fost utilizat greșit, transformat, modificat sau alterat în vreun fel.

Dacă produsul dumneavoastră se defectează în timpul perioadei de garanție, vă rugăm să vă asigurați că aveți la dispoziție toată documentația necesară, inclusiv dovada achiziției (chitanță sau factură cu numărul de serie, locația și data achiziției), în plus, față de toate ambalajele și pliantele originale nedeteriorate etc. Este recomandat să inspectați cu atenție produsul înainte de a fi utilizat sau instalat. Pentru detalii complete despre produsul dumneavoastră, ar trebui să consultați manualul de instrucțiuni care însoțește produsul. Vă recomandăm să citiți cu atenție acest manual în întregime și să îl păstrați pentru referințe ulterioare.

Garanția produsului nu vă afectează drepturile legale.



www.firedupcorporation.com

Fired Up Corporation Ltd
Fired Up Buildings
HD1 3LF, UK

Fired Up Corporation
(Ireland) Ltd
71, D02 P593, Dublin

CORBY

MINIBAR

Tato příručka je určena pro následující modely:

Eton-E MB0007 SC-10 SA	20L skleněné dveře MB0003 SC-20 SA	35L skleněné dveře MB0001 SC-35 SA	40L skleněné dveře MB0006 SC-40 SA
Retro 40L MB0008 CB-40 SAR	20L plné dveře MB0004 CB-20 SA	35L plné dveře MB0005 CB-35 SA	40L plné dveře MB0002 CB-40 SA
45L zásuvka MB0009 CB-45 SA			

www.corbyofwindsor.com

www.firedupcorporation.com/manual

Před použitím je nutné si přečíst tento návod

Tyto pokyny jsou určeny pro vaši bezpečnost. Před použitím si je důkladně přečtěte a uschovejte pro budoucí použití. Jejich nedodržení může způsobit zranění a/nebo škody na majetku. Tyto pokyny jsou k dispozici také na našich webových stránkách.

OBSAH

ODDÍL 01

Upozornění	03
Důležité	04
Úvod	05
Manipulace s	05
Vybalování	05
Potřebné nástroje	05

ODDÍL 02

Identifikace	06
Dodávané díly	06

ODDÍL 03

Instalace	07-10
Použijte	11
Péče	11
Vytáčení	12
Specifikace	13-14
Záruka	16
Kontakty	16

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

UPOZORNĚNÍ

CO DĚLAT

- Před jakýmkoli připojením se ujistěte, že jmenovitá hodnota vaší elektrické sítě odpovídá jmenovité hodnotě uvedené na výrobním štítku připevněném ke spotřebiči.
- Spotřebič vždy instalujte v souladu s tímto návodem. V případě pochybností si vyžádejte odbornou radu.
- Spotřebič používejte pouze k určenému účelu, který je popsán v tomto návodu.
- Po instalaci se vždy ujistěte, že je elektrická zásuvka přístupná.
- Před prováděním čištění nebo údržby vždy odpojte minibar od elektrické sítě.
- Vždy udržujte předepsaný volný prostor kolem spotřebiče, zejména v zadní části výrobku, bez překážek. Nikdy nezakrývejte větrací otvory.
- Před uložením zboží do spotřebiče po jeho zapnutí vyčkejte alespoň 2 hodiny.

CO NEDĚLAT

- Nikdy nepoužívejte aerosoly nebo parní čističe na minibar nebo v jeho okolí.
- Sítovou šňůru nikdy nevedte pod kobercem apod.
- Nikdy nedovolte, aby se přírodní kabel dotýkal horkých povrchů.
- Nikdy na výrobku nesedte, nestůjte a nezatěžujte jej.
- Uvnitř spotřebiče neskladujte potraviny podléhající rychlé zkáze (maso, mléčné výrobky atd.).
- Nepoužívejte spotřebič ve venkovním prostředí.
- V tomto spotřebiči neskladujte výbušné látky, jako jsou aerosolové nádoby s hořlavým hnacím plynem.
- Během provozu spotřebiče se nedotýkejte chlazených povrchů; zejména ne mokřýma rukama, protože může se může přilepít na studené povrchy.
- Do spotřebiče neumísťujte žádné elektrické předměty.
- Spotřebič uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření, míst s vysokou vlhkostí a míst s vysokou teplotou.

DŮLEŽITÉ!

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a pokud rozumí souvisejícím nebezpečím.

Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Pravidelně kontrolujte, zda spotřebič a přívodní kabel nejsou poškozeny. Pokud dojde k poškození přívodního kabelu, musí jej vyměnit osoba s příslušnou kvalifikací za použití kabelu se stejnou jmenovitou hodnotou. Nepokoušejte se provádět opravy spotřebiče.

Při čištění nebo ukládání vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nikdy neškubejte za kabel, abyste jej odpojili od zásuvky, místo toho uchopte zástrčku a tahem ji odpojte.



NEBEZPEČÍ: Nebezpečí uvíznutí dítěte.

Před vyhozením starého spotřebiče sundejte dvířka a ponechte police na místě, aby děti nemohly snadno vlézt dovnitř.

DŮLEŽITÉ!



VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru

Tento spotřebič obsahuje malé množství chladiva R600a. Přestože je šetrné k životnímu prostředí, je třeba při přepravě a instalaci spotřebiče dbát na to, aby nedošlo k poškození žádných částí chladicího systému. Unikající chladivo může poškodit oči nebo se vznítit.

Pokud došlo k poškození výrobku:

- Udržujte mimo dosah otevřeného ohně a všeho, co vytváří jiskru
- odpojte od elektrické sítě
- Na několik minut vyvětrejte místnost, ve které se spotřebič nachází


Čím více je ve spotřebiči chladiva, tím větší by měla být místnost.

V případě úniku chladiva by mohlo dojít k nahromadění hořlavých plynů, pokud je spotřebič v malé místnosti. Na každých 8 g chladiva je zapotřebí nejméně 1 metr krychlový prostoru v místnosti. Množství chladiva ve spotřebiči je 25 g (Eton-E, 20L a 35L) nebo 38 g (40L).


ULOŽTE SI TENTO NÁVOD

Minibary Eton-E (20 l, 35 l a 40 l)

SKLENĚNÉ DVEŘE



PLNÉ DVEŘE



- | | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1. Záslepka | 2. Hlavní police 1 | 3. Hlavní police 2 |
| 4. Nožičky | 5. Spodní pant | 6. Horní pant |
| 7. Dvřka | 8. Police ve dvřkách 1 | |
| 9. Police ve dvřkách 2 | 10. Zajišťovací destička | 11. Spínač |

Dodané díly

Skleněná dvřka

Minibar

- 1x Hlavní police (Eton-E)
- 2x Hlavní police (20 l)
- 2x Hlavní police (35 l)
- 6x Hlavní police (40 l)
- 1x Náhradní police (Eton-E)
- Montážní úchyt (Eton-E)
- 4x Šroub (Eton-E)
- Napájecí kabel

Plná dvřka


Minibar

- 2x Police ve dvřkách
- 2x Hlavní police (20 l)
- 2x Hlavní police (35 l)
- 4x Hlavní police (40 l)

Pant na levé straně

- 2x Klíč od dvřek
- Napájecí kabel


45litrový zásuvkový minibar

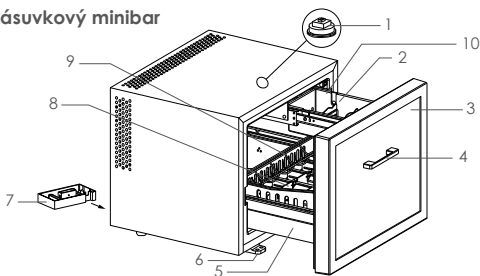


- | | | |
|---------------------|------------------|--------------------|
| 1. LED světlo | 2. Malý koš | 3. Dvřka |
| 4. Madlo | 5. Koš | 6. Nožičky |
| 7. Odkapávací miska | 8. Přepážka koše | 9. Stojan na láhve |
| 10. Spínač | | |

INSTALACE

Otevřená konstrukce / Otevřená skříň




Pohled zepředu




Boční pohled

It is vital that a **50mm** gap (A) is left between the minibar's sides, rear and top and any surrounding surfaces.

Montáž uzavřené skříňky (s dvířky)

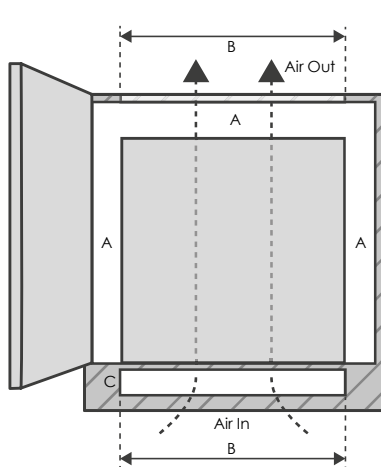


Pohled zepředu

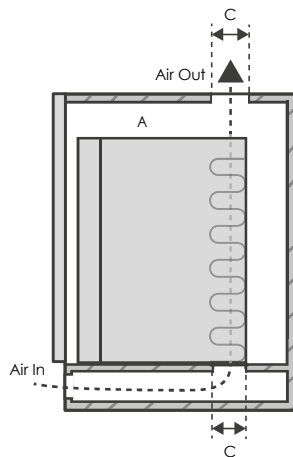

Boční pohled

A - 50mm B - [Šířka minibaru] C - 75mm

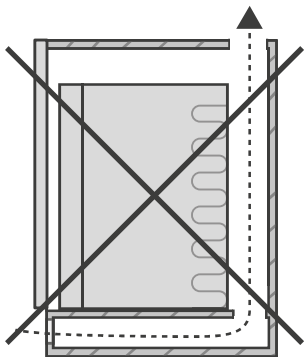

!

Neumisťujte větrací otvor za minibar tak, jak je znázorněno; musí umožňovat průchod vzduchu přes kondenzátor.

Neumisťujte tento výrobek na místo, kde by byl vystaven extrémním teplotám či přímému slunečnímu záření, ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení by mělo být umístěno na chladném a suchém místě.

Kolem minibaru ponechte dostatek volného prostoru a zajistěte jeho umístění na stabilním a rovném povrchu.

Nedostatečné zajištění ventilace povede k:

- Hromadění tepla v okolí chladicího systému
- Výrazně snížená účinnost
- Zkrácená životnost výrobku

Důležité upozornění


Tento minibar využívá technologii výměny tepla, která spoléhá na přirozené proudění vzduchu.

Odvětrávání není volitelné; je nezbytné pro správnou funkci.

Pokud je minibar umístěn uvnitř skřínky nebo uzavřeného modulu, je nezbytné zajistit dodatečné odvětrávání, a to včetně:

- Větrací otvor ve spodní části skříně pro přívod chladného vzduchu
- Možnost odvodu teplého vzduchu ze zadní nebo horní části jednotky
- Volná cesta proudění vzduchu skříní.

Oprava minibaru – pouze model Eton-E

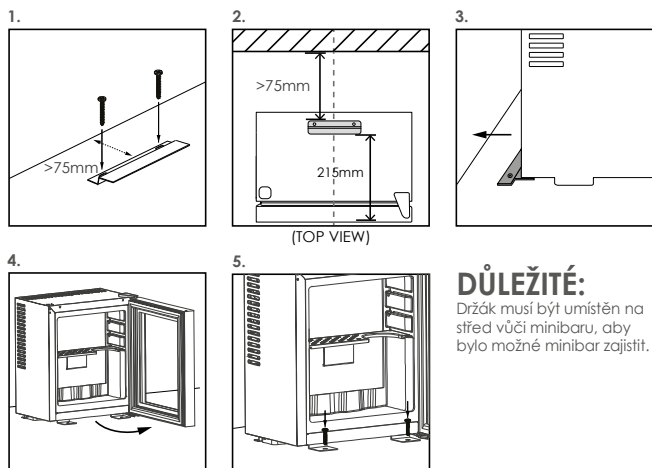

DŮLEŽITÉ:

Držák musí být umístěn na střed vůči minibaru, aby bylo možné minibar zajistit.

Výměna dvířek


Při výměně dvířek se ujistěte, že minibar stojí na rovném, rovném povrchu.

Postupujte podle příslušných pokynů

PLNÉ DVEŘE

MINIBAR RETRO 40 L

Při změně orientace dvířek postupujte podle pokynů pro minibar s pevnými dvířky, ale identifikaci dílů naleznete na sousedním obrázku.




1. Dveře

2. Horní závěs

3. Šrouby

4. Krytky šroubů


1. Odpojte spotřebič od sítě a vyprázdněte jeho obsah včetně polic.
2. Opatrně položte minibar na zadní stranu tak, aby dvířka směřovala nahoru.
3. Odstraňte krytku zakrývajcí horní závěs.
4. Najděte druhý závěs na spodní straně minibaru a pomocí šroubováku odstraňte šrouby a závěs.
5. Odpojte dvířka od horního závěsu. Poté pomocí šroubováku odstraňte horní závěs.
6. Odstraňte krytky zakrývajcí otvory pro šrouby v horním rohu minibaru. Nasadte horní „levý“ závěs (dodávaný samostatně k výrobku) na místo a připevněte jej pomocí šroubů (krytky znovu nainstalujte nad předchozí pozici horního závěsu).
7. Vyjměte šrouby na nové pozici spodního závěsu a zašroubujte je do odhalených otvorů na předchozí pozici spodního závěsu.
8. Nasadte dveře na místo, aby byly správně nahoře, a přišroubujte spodní závěs na místo.
9. Před použitím dveře vyzkoušejte, zda jsou oba držáky závěsů pevně uchyceny a zajištěny.

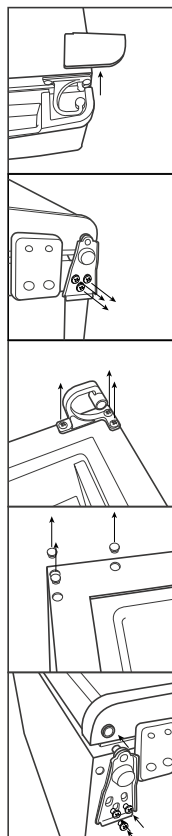

SPODEK


SKLENĚNÉ DVEŘE

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě a vyprázdněte jeho obsah včetně polic.
2. Opatrně položte minibar na zadní stranu tak, aby dvířka směřovala nahoru.
3. Odstraňte krytku zakrývající horní závěs. Pomocí šroubováku odstraňte šrouby a závěs a poté vyjměte dvířka.
4. Najděte druhý závěs na spodní straně minibaru a pomocí šroubováku odstraňte šrouby a závěs.
5. Odstraňte záslepku zakrývající otvory pro šrouby na horní straně minibaru. Vložte horní závěs na místo a připevněte jej pomocí šroubů (opětovně nainstalujte záslepku nad předchozí polohu horního závěsu).
6. Vyjměte šrouby na nové pozici spodního závěsu a zašroubujte je do odhalených otvorů na předchozí pozici spodního závěsu.
7. Nasadte dveře na místo, aby byly správně nahoře, a přišroubujte spodní závěs.
8. Před použitím dveří vyzkoušejte, zda jsou oba držáky závěsů pevně uchyceny a zajištěny.

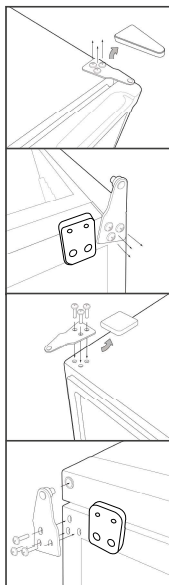

SPODEK

Chcete-li minibar zajistit na svém místě, prošroubujte otvory v nožičkách pomocí příslušných upevňovacích prvků.

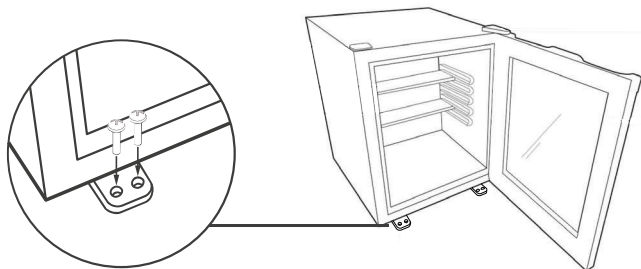

POUŽITÍ

Jakmile je minibar správně umístěn:

1. Zapojte napájecí kabel do elektrické sítě (nejprve se ujistěte, že je zásuvka vypnutá).
2. Zapněte zásuvku (pokud je k dispozici)
3. Zavřete dvířka a nechte jej nepřetržitě pracovat po dobu 2 hodin.
4. Poté lze uvnitř uložit nápoje.
5. Minibar lze uzamknout pomocí dodaných klíčů. Otáčením klíče proti směru hodinových ručiček se uzamkne a po směru hodinových ručiček se odemkne.

PÉČE

Na žádný povrch spotřebiče nikdy nepoužívejte drsné, abrazivní nebo silně agresivní čisticí prostředky/rozpouštědla.

- Před čištěním vyjměte veškerý obsah (včetně polic).
- K otírání a oplachování povrchů používejte teplou mýdlovou vodu.
- Při čištění vnitřních prostor buďte obzvláště důkladní.
- K čištění vnitřního prostoru lze použít roztok jablečné sody (3 polévkové lžíce na 1 litr vody).
- Seřete veškerou přebytečnou vodu a nechte ji uschnout.
- Vyměňte police a obsah.

ÚSPORA ENERGIE

- Dvířka nechte vždy zavřená.
- Pravidelně kontrolujte, zda spotřebič správně větrá (dostatečná cirkulace vzduchu).
- Před vložením předmětů do spotřebiče se ujistěte, že byly zchlazeny na pokojovou teplotu.
- Spotřebič uchovávejte mimo dosah přímého slunečního světla, míst s vysokou vlhkostí a míst s vysokou teplotou.

VOLIČ

Chladicí systém minibaru

Chladicí systém funguje na principu odvádění tepla z vnitřního prostoru minibaru. Chladicí výkon závisí na okolní teplotě (teplotě v místnosti), přičemž nižší okolní teplota umožňuje minibaru dosáhnout nižší vnitřní teploty. Za optimálních podmínek dokážou minibary s prosklenými dvířky chladit na teplotu přibližně o 15 °C nižší, než je teplota okolí, zatímco modely s plnými dvířky mohou dosáhnout teploty až o 20 °C nižší, než je teplota okolí.

Nastavitelný volič

Minibar je vybaven nastavitelným voličem na zadní straně, jak je znázorněno na obrázku. Tímto voličem se ovládá chladicí systém.


Pokud je volič otočen do polohy „L“, bude systém minibaru pracovat nepřetržitě, aby dosáhl nejnižší teploty.

Pokud je volič otočen do polohy „H“, bude systém minibaru pracovat méně, aby dosáhl vyšší teploty.



L = nižší teplota

H = vyšší teplota

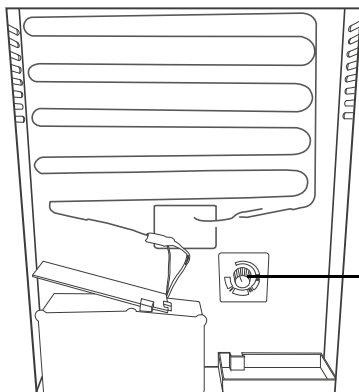

Nastavitelný
volič

POHLED ZE ZADU

SPECIFIKACE

Eton-E Minibar

Model č.	-	MB0007 SC-10 SA
Kapacita	-	10 litrů
Jmenovitý výkon	-	58W
Napětí	-	220-240V ~ 50/60Hz
Chladivo R600a (bez amoniaku)	-	25 g

Minibary o objemu 20 l

		PLNÉ DVEŘE		SKLENĚNÉ DVEŘE
Model č.	-	MB0004 CB-20 SA	-	MB0003 SC-20 SA
Kapacita	-	20 litrů	-	20 litrů
Jmenovitý výkon	-	58W	-	58W
Napětí	-	220-240V ~ 50/60Hz	-	220-240V ~ 50/60Hz
Chladivo R600a (bez amoniaku)	-	25 g	-	25 g

Minibary o objemu 35 l

		PLNÉ DVEŘE		SKLENĚNÉ DVEŘE
Model č.	-	MB0005 CB-35 SA	-	MB0001 SC-35 SA
Kapacita	-	35 litrů	-	35 litrů
Jmenovitý výkon	-	58W	-	58W
Napětí	-	220-240V ~ 50/60Hz	-	220-240V ~ 50/60Hz
Chladivo R600a (bez amoniaku)	-	25 g	-	25 g

40L minibary

		PLNÉ DVEŘE		SKLENĚNÉ DVEŘE
Model č.	-	MB0002 CB-40 SA	-	MB0006 SC-40 SA
Kapacita	-	40 litrů	-	40 litrů
Jmenovitý výkon	-	58W	-	58W
Napětí	-	220-240V ~ 50/60Hz	-	220-240V ~ 50/60Hz
Chladivo R600a (bez amoniaku)	-	38 g	-	38 g

Retro 40L minibar

Model č.	-	MB0008 CB-40 SAR
Kapacita	-	40 litrů
Jmenovitý výkon	-	58W
Napětí	-	220-240V ~ 50/60Hz
Chladivo R600a (bez amoniaku)	-	38 g

45L minibar se zásuvkou

Model č.	-	MB0009 CB-45 SA
Kapacita	-	45 litrů
Jmenovitý výkon	-	58W
Napětí	-	220-240V ~ 50/60Hz
Chladivo R600a (bez amoniaku)	-	25 g

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- (WEEE) Odpadní elektrická a elektronická zařízení.
Elektroodpad by neměl být likvidován společně s domovním odpadem. Recyklujte je tam, kde existují zařízení. Informace o recyklaci získáte na místním úřadě nebo u prodejce.
- Cyklopentan se používá jako izolační foukací plyn. Plyny obsažené v izolačním materiálu vyžadují zvláštní postupy likvidace. Ohledně bezpečné likvidace tohoto výrobku se obraťte na místní úřad.

SOULAD SE SMĚRNICEMI

Vyhovuje příslušným evropským směrnicím



ZÁRUKA

Pro vaše pohodlí nemusíte vyplňovat formulář a vracet nám jej, abyste potvrdili platnost záruky. Ujistěte se však, že jste si uschovali účtenku, která bude sloužit jako doklad o koupi i jako doklad o potvrzení záruky. **Doporučujeme, abyste k tomuto dokladu přiložili účtenku.**

Na váš výrobek se vztahuje minimálně 12měsíční záruka ode dne, kdy jej obdržíte původní kupující. Pokud váš výrobek nebude během záruční doby fungovat podle specifikace z důvodu vadného zpracování nebo materiálu, výrobek opravíme nebo vyměníme. O tom, zda nabídneme opravu, nebo poskytneme výměnu, rozhodneme podle vlastního uvážení. Záruka se nevztahuje na výrobek, který byl jakýmkoli způsobem zneužit, přetvořen, upraven nebo pozměněn.

V případě poruchy výrobku v záruční době se ujistěte, že máte k dispozici veškerou potřebnou dokumentaci, včetně dokladu o koupi (účtenka nebo faktura se sériovým číslem, místem a datem nákupu), a dále všechny původní nepoškozené obaly a letáky atd. Důrazně doporučujeme, abyste výrobek před použitím nebo instalací pečlivě zkontrolovali. Úplné informace o výrobku naleznete v návodu k použití, který je k výrobku přiložen. Důrazně doporučujeme, abyste si tento návod pečlivě přečetli celý a uschovali si jej pro budoucí použití.

Tato záruka na výrobek nemá vliv na vaše zákonná práva.



www.firedupcorporation.com

Fired Up Corporation Ltd
Fired Up Buildings
HD1 3LF, UK

Fired Up Corporation
(Ireland) Ltd
71, D02 P593, Dublin